25.320.1404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.320.1404** **(207-604)**
Tanımı	32 Ø mm (1 1/4"), Kosva vana (kolon musluğu), pirinç, vidalı, preste imal edilmiş, TS 15 EN 1213'e uygun boşaltmalı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1809,01	275,60	137,80
2025-Kasım	1734,50	273,25	136,63
2025-Ekim	1687,93	266,46	133,23
2025-Eylül	1681,19	258,10	129,05
2025-Ocak	1438,13	223,13	111,57
2024	1140,38	169,13	84,57
2023-2	750,00	102,50	51,25
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	559,88	62,38	31,19
2022-3	394,98	40,23	20,12
2022-2	385,70	30,95	15,48
2022-1	245,95	30,95	15,48
2021	150,81	20,29	10,15
2020	121,06	16,64	8,32
2019	101,20	14,18	7,09
2018	77,39	8,87	4,44

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.1404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

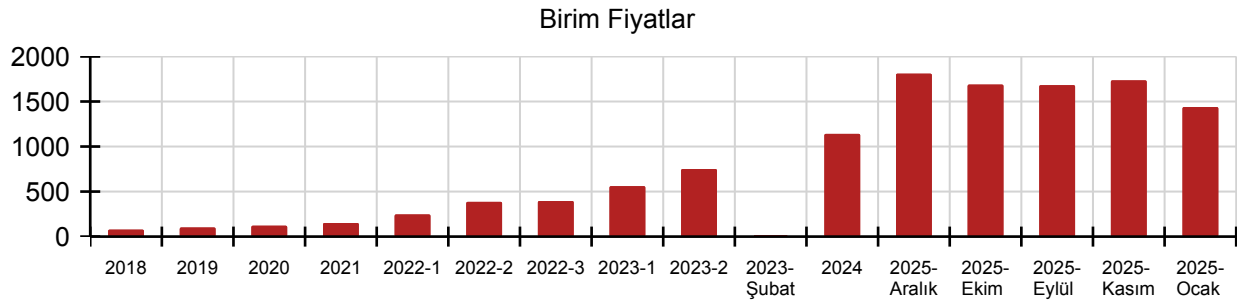

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, TS EN 1171'e uygun, gövdesi, kapağı, volanı sfero veya pik döküm, sürgüsü sfero döküm, mili paslanmaz çelik, EPDM veya NBR sızdırmaz contalı, PN 6-10 basınç sınıfındaki vananın işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.1404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.1404		32 Ø mm (1 1/4) / Kosva vana (kolon musluğu), pirinç, vidalı, preste imal edilmiş, TS-15/5'e uygun boşaltmalı / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,050000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,350000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,350000
		Bölüm Toplamı Montaj		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.