25.320.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.320.1405** **(207-605)**
Tanımı	40 Ø mm (1 1/2"), Kosva vana (kolon musluğu), pirinç, vidalı, preste imal edilmiş, TS 15 EN 1213'e uygun boşaltmalı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2295,36	309,19	154,60
2025-Kasım	2199,23	306,53	153,27
2025-Ekim	2140,10	298,93	149,47
2025-Eylül	2132,84	289,55	144,78
2025-Ocak	1824,06	250,31	125,16
2024	1438,19	179,44	89,72
2023-2	947,51	108,76	54,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	711,16	66,16	33,08
2022-3	502,61	42,68	21,34
2022-2	492,75	32,81	16,41
2022-1	311,56	32,81	16,41
2021	186,93	21,51	10,76
2020	149,98	17,65	8,83
2019	135,33	15,03	7,52
2018	104,25	9,53	4,77

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

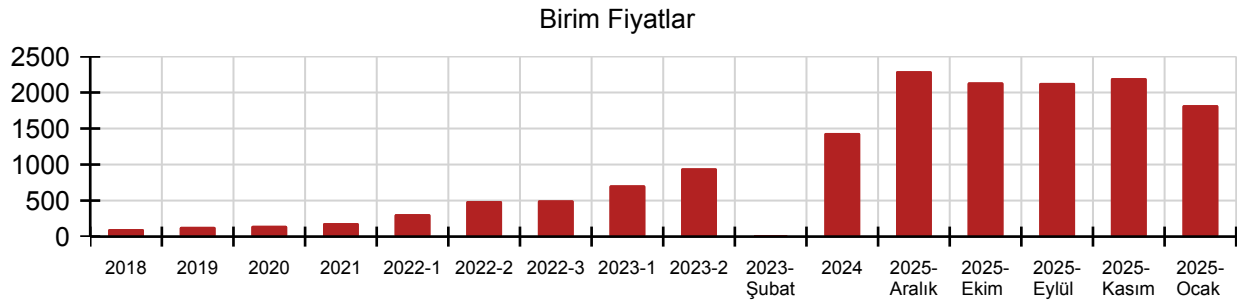

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, TS EN 1171'e uygun, gövdesi, kapağı, volanı sfero veya pik döküm, sürgüsü sfero döküm, mili paslanmaz çelik, EPDM veya NBR sızdırmaz contalı, PN 6-10 basınç sınıfındaki vananın işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.1405		40 Ø mm (1 1/2) / Kosva vana (kolon musluğu), pirinç, vidalı, preste imal edilmiş, TS-15/5'e uygun boşaltmalı / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,050000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,400000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,400000
		Bölüm Toplamı Montaj		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.