25.320.2204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.320.2204** **(210-634)**
Tanımı	80 Ø mm, PN 16, Gövdesi sfero döküm, küresi dolu paslanmaz çelik, teflon contalı, tam geçişli, wafer bağlantılı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7800,56	789,78	394,89
2025-Kasım	7463,85	783,01	391,51
2025-Ekim	7262,49	763,55	381,78
2025-Eylül	7246,01	739,61	369,81
2025-Ocak	6194,38	639,38	319,69
2024	5534,75	484,75	242,38
2023-2	3660,00	293,75	146,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2767,63	178,88	89,44
2022-3	1683,98	115,38	57,69
2022-2	1657,35	88,75	44,38
2022-1	1328,75	88,75	44,38
2021	716,50	58,15	29,08
2020	574,34	47,66	23,83
2019	479,45	40,55	20,28
2018	349,00	17,50	8,75

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.2204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

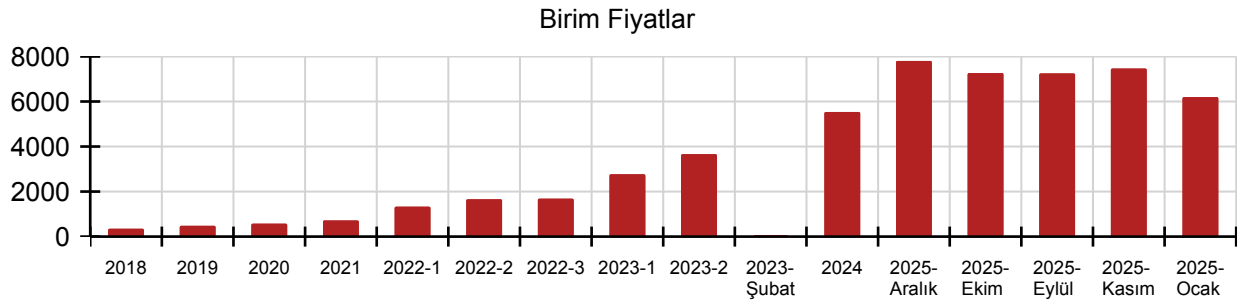

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların, tüm bağlantı elemanları ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.2204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.2204		80 Ø mm / PN 16, Gövdesi sfero döküm, küresi dolu paslanmaz çelik, teflon contalı, tam geçişli, wafer bağlantılı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,100000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.