25.320.2402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.320.2402** **(210-784)**
Tanımı	20 Ø mm (3/4"), PN 10-16 Gövdesi pik küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2544,45	226,98	113,49
2025-Kasım	2433,44	225,04	112,52
2025-Ekim	2367,71	219,44	109,72
2025-Eylül	2363,30	212,56	106,28
2025-Ocak	2020,00	183,75	91,88
2024	1440,19	128,94	64,47
2023-2	951,89	78,14	39,07
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	671,60	47,85	23,93
2022-3	408,40	30,89	15,45
2022-2	401,26	23,75	11,88
2022-1	256,25	23,75	11,88
2021	145,68	15,58	7,79
2020	116,83	12,75	6,38
2019	97,59	10,86	5,43
2018	70,50	4,55	2,28

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.2402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

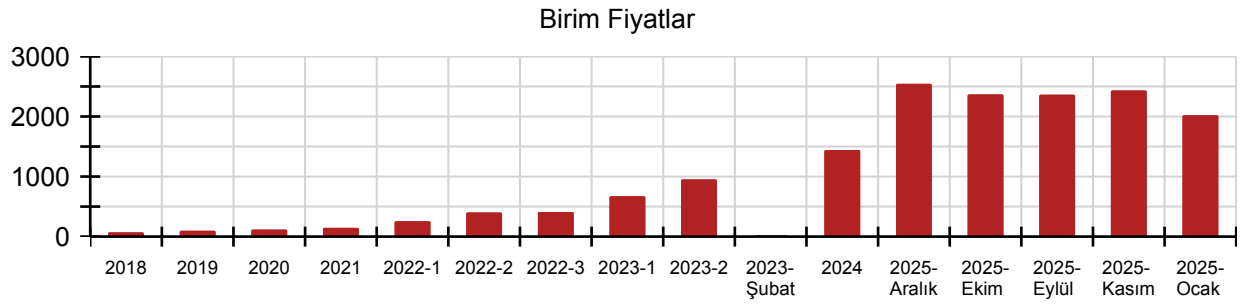

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların, tüm bağlantı elemanları ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.2402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.2402		20 Ø mm. (3/4") / PN 10-16 Gövdesi pik küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.