25.320.2404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.320.2404** **(210-786)**
Tanımı	32 Ø mm (1 1/4"), PN 10-16 Gövdesi pik küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3565,59	260,55	130,28
2025-Kasım	3407,83	258,34	129,17
2025-Ekim	3315,64	251,90	125,95
2025-Eylül	3311,28	244,01	122,01
2025-Ocak	2829,69	210,94	105,47
2024	2029,88	159,88	79,94
2023-2	1343,13	96,88	48,44
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	949,19	59,19	29,60
2022-3	576,99	38,19	19,10
2022-2	568,19	29,39	14,70
2022-1	383,14	29,39	14,70
2021	215,23	19,26	9,63
2020	172,55	15,78	7,89
2019	144,09	13,44	6,72
2018	105,00	5,65	2,83

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.2404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

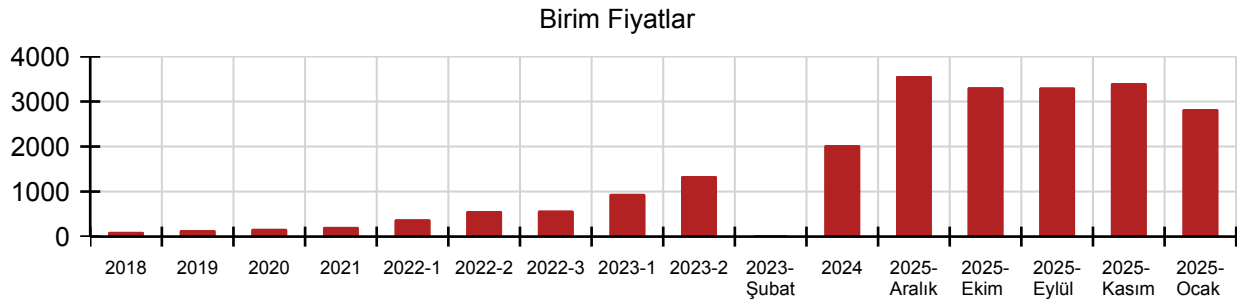

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların, tüm bağlantı elemanları ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.2404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.2404		32 Ø mm. (1 1/4") / PN 10-16 Gövdesi pik küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,350000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.