25.320.2406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.320.2406** **(210-788)**
Tanımı	50 Ø mm (2"), PN 10-16 Gövdesi pik küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5774,68	294,14	147,07
2025-Kasım	5514,21	291,61	145,81
2025-Ekim	5364,76	284,36	142,18
2025-Eylül	5361,70	275,46	137,73
2025-Ocak	4580,63	238,13	119,07
2024	3281,75	180,50	90,25
2023-2	2176,88	109,38	54,69
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1543,00	66,75	33,38
2022-3	937,15	43,06	21,53
2022-2	927,21	33,13	16,57
2022-1	660,63	33,13	16,57
2021	369,16	21,71	10,86
2020	295,75	17,79	8,90
2019	246,78	15,14	7,57
2018	183,00	6,85	3,43

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.2406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

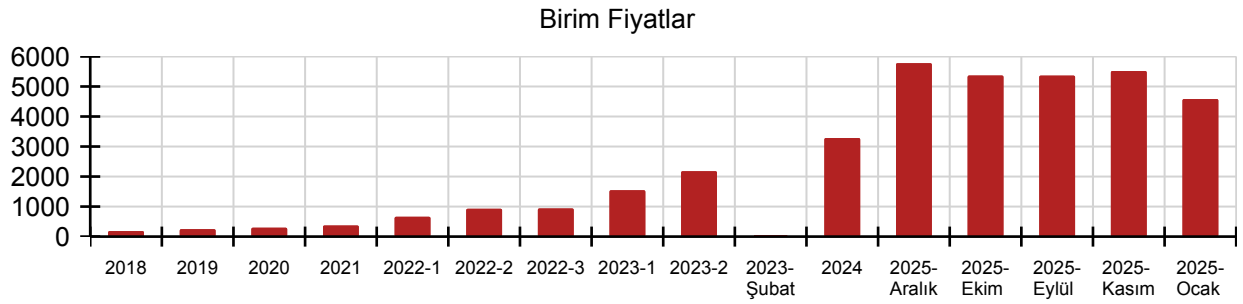

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların, tüm bağlantı elemanları ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.2406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.2406		50 Ø mm. (2") / PN 10-16 Gövdesi pik küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,400000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.