25.320.2501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.320.2501** **(210-702)**
Tanımı	15 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2564,96	226,98	113,49
2025-Kasım	2452,99	225,04	112,52
2025-Ekim	2386,73	219,44	109,72
2025-Eylül	2382,34	212,56	106,28
2025-Ocak	2036,25	183,75	91,88
2024	1564,25	139,25	69,63
2023-2	1224,38	84,38	42,19
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	865,38	51,63	25,82
2022-3	635,21	33,31	16,66
2022-2	627,53	25,63	12,82
2022-1	328,13	25,63	12,82
2021	184,24	16,80	8,40
2020	147,73	13,78	6,89
2019	121,51	11,71	5,86
2018	94,00	6,30	3,15

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.2501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

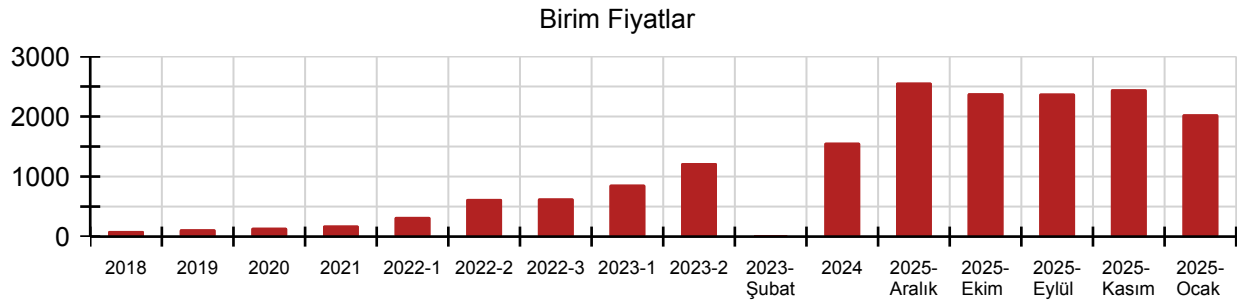

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların, tüm bağlantı elemanları ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.2501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.2501		15 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.