25.325.3411 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.325.3411** **(228-311)**
Tanımı	150 Ø mm Flanşlı, Çelik döküm gövdeli, PN 25-40, baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Buhar ve kızgın su için) (TS EN 12334)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	72461,51	1407,03	703,52
2025-Kasım	69105,28	1394,95	697,48
2025-Ekim	67227,05	1360,28	680,14
2025-Eylül	67260,10	1317,65	658,83
2025-Ocak	57439,06	1139,06	569,53
2024	41074,70	862,20	431,10
2023-2	28247,50	522,50	261,25
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	23417,50	317,50	158,75
2022-3	16704,75	204,75	102,38
2022-2	16657,50	157,50	78,75
2022-1	7782,50	157,50	78,75
2021	4629,04	103,19	51,60
2020	3705,23	84,55	42,28
2019	3455,76	71,95	35,98
2018	2510,00	21,90	10,95

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.3411 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

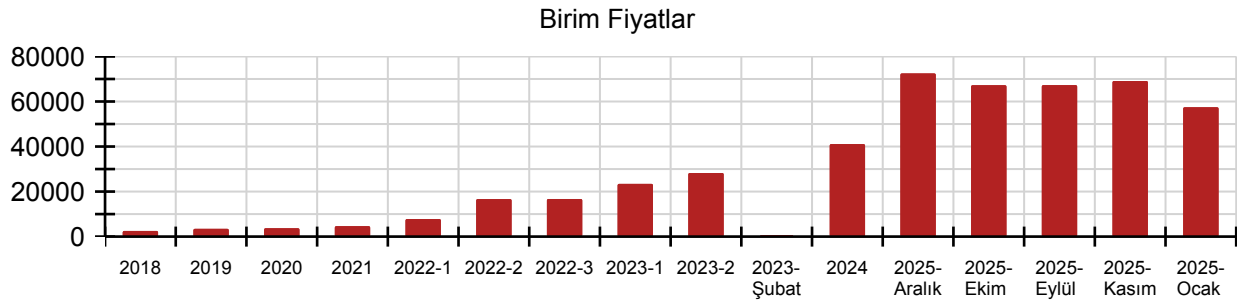

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, projede belirtilen yerlere monte edilmek üzere, basınç ve sıcaklığa tabi olarak pirinç, dökme demir, çelik veya paslanmaz çelikten gövdeli; menteşe veya oturmalı, klapeli veya baskı yaylı tipte geri tepme ventilinin işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.3411 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.325.3411		150 Ø mm. Flanşlı / Çelik döküm gövdeli, PN 25-40 baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.