25.327.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.327.1202** **(229-202)**
Tanımı	40 Ø mm, Emniyet ventili, pik döküm, ağırlıklı veya yaylı tip, yavaş (Oran sal) kalkışlı, flanşlı, PN 16, (TSE belgeli)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	20684,70	554,70	277,35
2025-Kasım	19732,53	549,94	274,97
2025-Ekim	19196,58	536,28	268,14
2025-Eylül	19201,20	519,46	259,73
2025-Ocak	16399,06	449,06	224,53
2024	12605,38	340,38	170,19
2023-2	8382,50	206,25	103,13
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5965,94	125,94	62,97
2022-3	3620,50	81,25	40,63
2022-2	3601,76	62,51	31,26
2022-1	1850,01	62,51	31,26
2021	1304,14	40,96	20,48
2020	1044,10	33,56	16,78
2019	777,13	28,58	14,29
2018	573,00	22,60	11,30

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.327.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

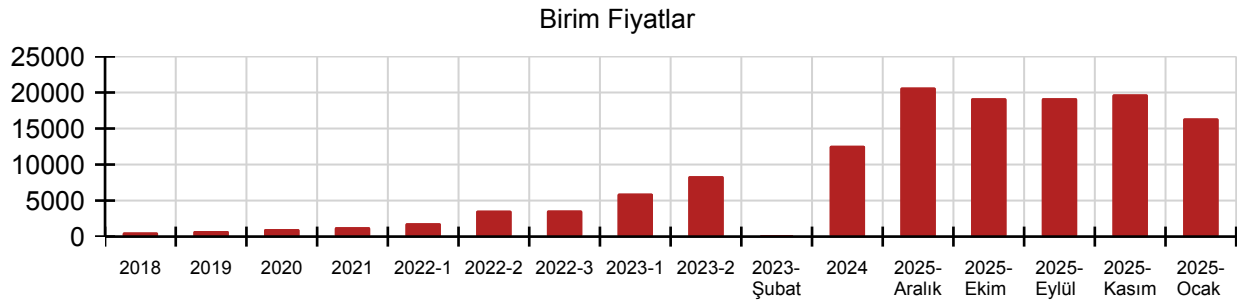

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak TSE uygunluk belgeli piyasaya arz edilmiş olup, subap yuvası mili paslanmaz malzemeden ve tutukluk yapmadan çalışacak emniyet cihazının yerine monte edilmesi, ayarlarının yapılıp işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.327.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.327.1202		40 Ø mm / Emniyet ventili pik döküm, ağırlıklı veya yaylı tip, yavaş (Oran sal) kalkışlı, flanşlı PN 16 (TSE belgeli). / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,750000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.