25.327.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.327.1204** **(229-204)**
Tanımı	65 Ø mm, Emniyet ventili, pik döküm, ağırlıklı veya yaylı tip, yavaş (Oran sal) kalkışlı, flanşlı, PN 16, (TSE belgeli)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	39854,88	856,94	428,47
2025-Kasım	38012,09	849,59	424,80
2025-Ekim	36979,18	828,49	414,25
2025-Eylül	36994,73	802,51	401,26
2025-Ocak	31593,75	693,75	346,88
2024	24288,50	526,00	263,00
2023-2	16156,25	318,75	159,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	11506,50	194,00	97,00
2022-3	6980,88	125,13	62,57
2022-2	6952,00	96,25	48,13
2022-1	3558,75	96,25	48,13
2021	2517,33	63,06	31,53
2020	2015,09	51,68	25,84
2019	1498,36	43,98	21,99
2018	1100,00	30,60	15,30

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.327.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

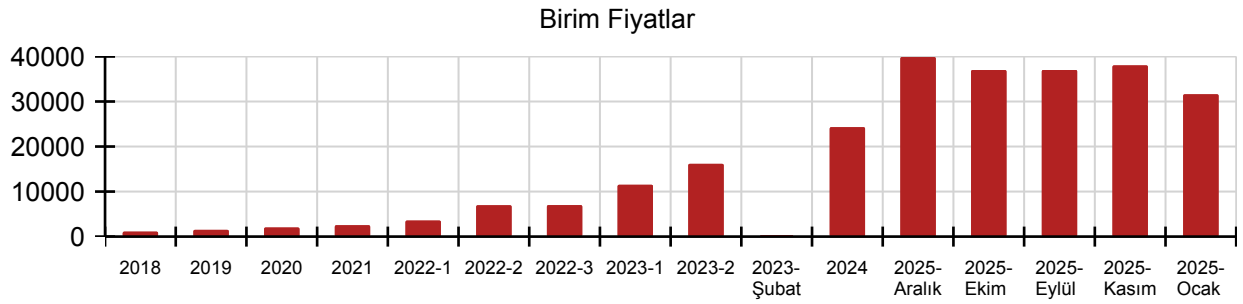

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak TSE uygunluk belgeli piyasaya arz edilmiş olup, subap yuvası mili paslanmaz malzemeden ve tutukluk yapmadan çalışacak emniyet cihazının yerine monte edilmesi, ayarlarının yapılıp işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.327.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.327.1204		65 Ø mm / Emniyet ventili pik döküm, ağırlıklı veya yaylı tip, yavaş (Oran sal) kalkışlı, flanşlı PN 16 (TSE belgeli). / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,200000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.