# 25.327.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.327.1205** **(229-205)** |
| Tanımı | 80 Ø mm, Emniyet ventili, pik döküm, ağırlıklı veya yaylı tip, yavaş (Oran sal) kalkışlı, flanşlı, PN 16, (TSE belgeli) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Müşterek Tesisat |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 51722,39 | 924,11 | 462,06 |
| 2025-Kasım | 49323,65 | 916,19 | 458,10 |
| 2025-Ekim | 47982,91 | 893,43 | 446,72 |
| 2025-Eylül | 48008,99 | 865,41 | 432,71 |
| 2025-Ocak | 40998,13 | 748,13 | 374,07 |
| 2024 | 32767,25 | 567,25 | 283,63 |
| 2023-2 | 21806,25 | 343,75 | 171,88 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 15534,13 | 209,13 | 104,57 |
| 2022-3 | 9416,13 | 134,88 | 67,44 |
| 2022-2 | 9385,00 | 103,75 | 51,88 |
| 2022-1 | 4791,25 | 103,75 | 51,88 |
| 2021 | 3386,09 | 67,98 | 33,99 |
| 2020 | 2710,20 | 55,71 | 27,86 |
| 2019 | 2013,69 | 47,40 | 23,70 |
| 2018 | 1480,00 | 34,20 | 17,10 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.327.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

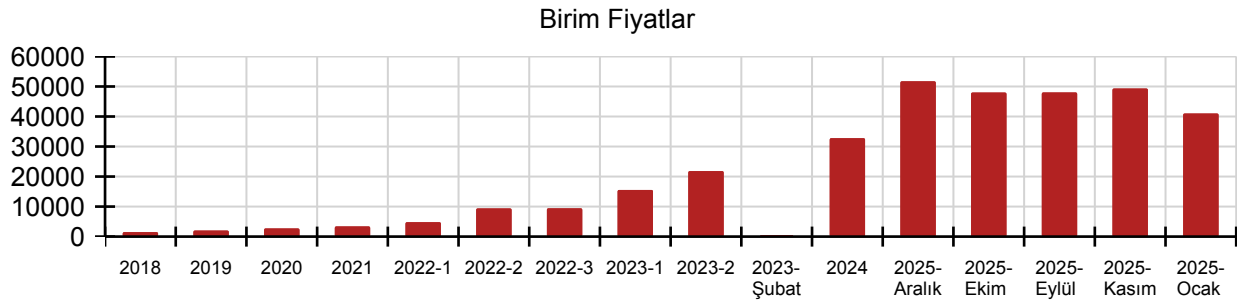


## Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak TSE uygunluk belgeli piyasaya arz edilmiş olup, subap yuvası mili paslanmaz malzemeden ve tutukluk yapmadan çalışacak emniyet cihazının yerine monte edilmesi, ayarlarının yapılıp işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.327.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.327.1205 | | 80 Ø mm / Emniyet ventili pik döküm, ağırlıklı veya yaylı tip, yavaş (Oran sal) kalkışlı, flanşlı PN 16 (TSE belgeli). / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,200000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 1,300000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 1,300000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.