25.327.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.327.1206** **(229-206)**
Tanımı	100 Ø mm, Emniyet ventili, pik döküm, ağırlıklı veya yaylı tip, yavaş (Oran sal) kalkışlı, flanşlı, PN 16, (TSE belgeli)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	62549,74	1071,20	535,60
2025-Kasım	59647,06	1062,00	531,00
2025-Ekim	58025,59	1035,61	517,81
2025-Eylül	58058,59	1003,15	501,58
2025-Ocak	49579,69	867,19	433,60
2024	44927,85	652,85	326,43
2023-2	29908,13	395,63	197,82
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	21315,63	240,63	120,32
2022-3	12926,19	155,19	77,60
2022-2	12890,38	119,38	59,69
2022-1	6569,38	119,38	59,69
2021	4650,08	78,21	39,11
2020	3721,59	64,10	32,05
2019	2763,79	54,54	27,27
2018	2030,00	37,90	18,95

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.327.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

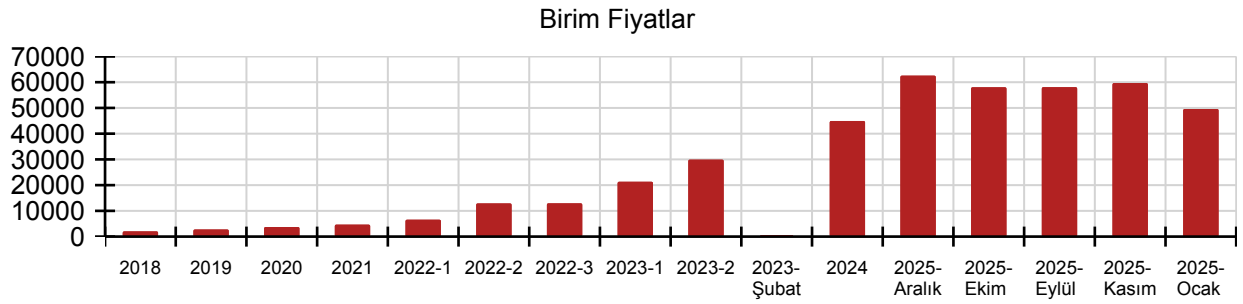

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak TSE uygunluk belgeli piyasaya arz edilmiş olup, subap yuvası mili paslanmaz malzemeden ve tutukluk yapmadan çalışacak emniyet cihazının yerine monte edilmesi, ayarlarının yapılıp işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.327.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.327.1206		100 Ø mm / Emniyet ventili pik döküm, ağırlıklı veya yaylı tip, yavaş (Oran sal) kalkışlı, flanşlı PN 16 (TSE belgeli). / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.