25.327.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.327.1303** **(229-303)**
Tanımı	50 Ø mm, Emniyet ventili gövdesi pik döküm, ağırlıklı yaylı tip, ani (tam) kalkışlı, tip flanşlı, PN 16, (TSE belgeli)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	37263,58	789,78	394,89
2025-Kasım	35540,18	783,01	391,51
2025-Ekim	34574,39	763,55	381,78
2025-Eylül	34589,29	739,61	369,81
2025-Ocak	29539,38	639,38	319,69
2024	22709,75	484,75	242,38
2023-2	15106,25	293,75	146,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	10756,38	178,88	89,44
2022-3	6525,63	115,38	57,69
2022-2	6499,00	88,75	44,38
2022-1	3326,25	88,75	44,38
2021	1780,33	58,15	29,08
2020	1425,40	47,66	23,83
2019	1061,10	40,55	20,28
2018	773,00	22,60	11,30

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.327.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

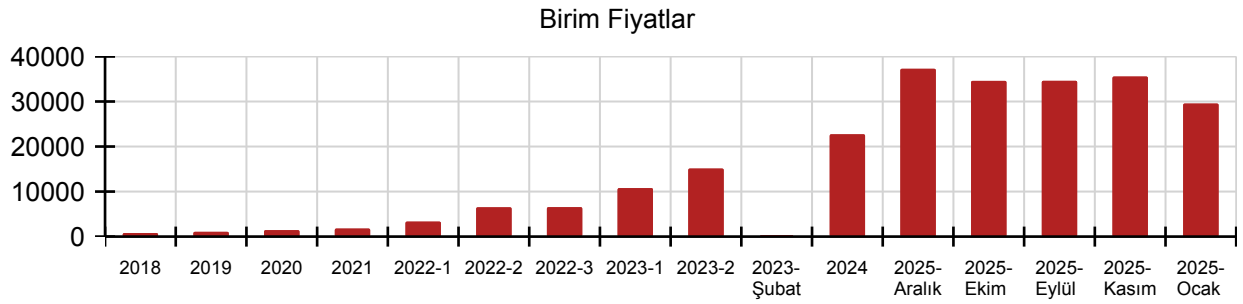

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak TSE uygunluk belgeli piyasaya arz edilmiş olup, subap yuvası mili paslanmaz malzemeden ve tutukluk yapmadan çalışacak emniyet cihazının yerine monte edilmesi, ayarlarının yapılıp işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.327.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.327.1303		50 Ø mm / Emniyet ventili gövdesi pik döküm, ağırlıklı yaylı tip, ani (tam) kalkışlı, tip flanşlı PN 16 (TSE belgeli). / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,100000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.