

15.235.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.235.1001 (Y.18.110/51)

Tanımı 14 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 5,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm² olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	109,09	0,00	0,00
2017	80,79	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	83,01	0,00	0,00
2022-1	194,89	0,00	0,00
2021	121,43	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	234,54	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	485,29	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	249,39	0,00	0,00
2023-1	377,15	0,00	0,00
2019	97,36	0,00	0,00
2016	77,78	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

15.235.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

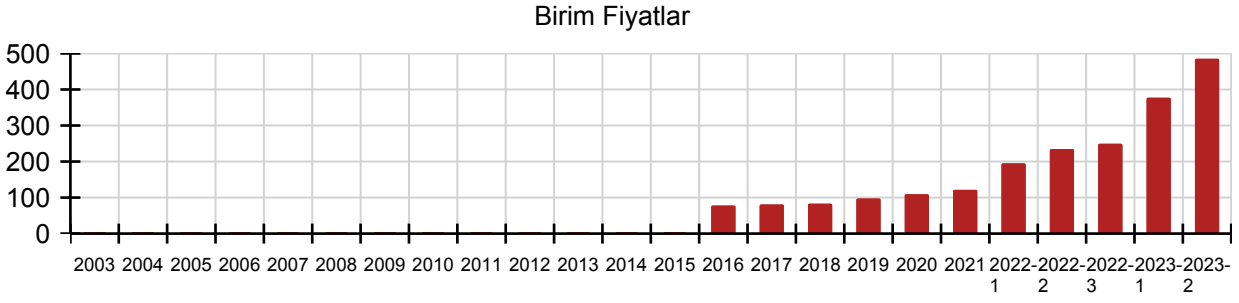

Yapım Şartları

İdaresince onanmış tasdikli projesine göre, yalıtım tabakalı sandviç hafif kagir birimler ile yapıştırıcı kullanarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyat, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0.10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.235.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.3101	04.757/A11	14 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 5,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm ² olan duvar bloğu	m ²	1,030000
		(Zayiatıyla)		
10.130.2955	04.749/29	Bimsbeton tutkalı	kg	3,080000
		(Yapıştırıcı karşılığı)		
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,660000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,660000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.