25.327.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.327.1306** **(229-306)**
Tanımı	100 Ø mm, Emniyet ventili gövdesi pik döküm, ağırlıklı yaylı tip, ani (tam) kalkışlı, tip flanşlı, PN 16, (TSE belgeli)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	83847,15	1071,20	535,60
2025-Kasım	79942,11	1062,00	531,00
2025-Ekim	77768,06	1035,61	517,81
2025-Eylül	77823,75	1003,15	501,58
2025-Ocak	66454,69	867,19	433,60
2024	60277,85	652,85	326,43
2023-2	40145,63	395,63	197,82
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	28628,13	240,63	120,32
2022-3	17356,44	155,19	77,60
2022-2	17320,63	119,38	59,69
2022-1	8806,88	119,38	59,69
2021	4688,40	78,21	39,11
2020	3752,25	64,10	32,05
2019	2786,50	54,54	27,27
2018	2040,00	31,20	15,60

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.327.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

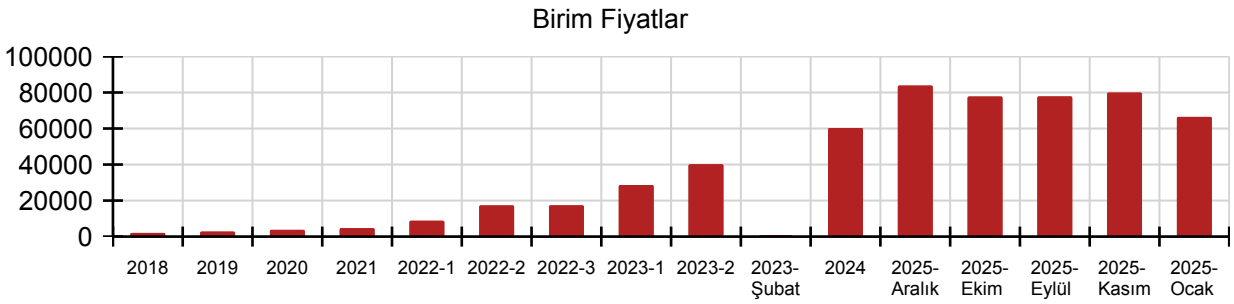

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak TSE uygunluk belgeli piyasaya arz edilmiş olup, subap yuvası mili paslanmaz malzemeden ve tutukluk yapmadan çalışacak emniyet cihazının yerine monte edilmesi, ayarlarının yapılıp işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.327.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.327.1306		100 Ø mm / Emniyet ventili gövdesi pik döküm, ağırlıklı yaylı tip, ani (tam) kalkışlı, tip flanşlı PN 16 (TSE belgeli). / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.