# 25.330.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.330.1206** **(219-406)** |
| Tanımı | 125 Ø mm, Körüklü, açısal, yanal ve eksenel hareketli genleşme parçası (Kompansatör) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Müşterek Tesisat |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 15148,39 | 1151,10 | 575,55 |
| 2025-Kasım | 14995,58 | 1141,23 | 570,62 |
| 2025-Ekim | 14575,86 | 1112,85 | 556,43 |
| 2025-Eylül | 14322,04 | 1077,98 | 538,99 |
| 2025-Ocak | 12523,13 | 931,88 | 465,94 |
| 2024 | 11244,00 | 706,50 | 353,25 |
| 2023-2 | 6814,38 | 428,13 | 214,07 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 4822,00 | 260,75 | 130,38 |
| 2022-3 | 2931,94 | 168,19 | 84,10 |
| 2022-2 | 2893,13 | 129,38 | 64,69 |
| 2022-1 | 1804,38 | 129,38 | 64,69 |
| 2021 | 974,93 | 84,78 | 42,39 |
| 2020 | 781,58 | 69,46 | 34,73 |
| 2019 | 706,49 | 59,11 | 29,56 |
| 2018 | 523,00 | 30,70 | 15,35 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.330.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

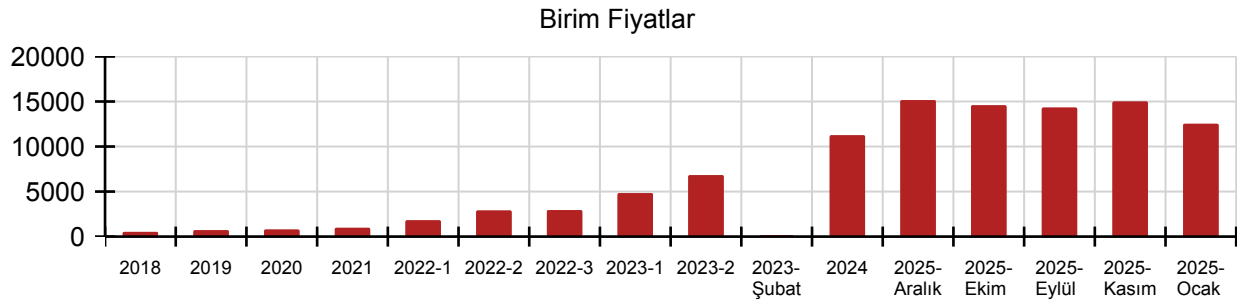


## Yapım Şartları

Buhar, kızgın su, gaz ve akaryakıt devrelerinde kullanılmak üzere, körüklü, açısal, eksenel ve yanal hareketli, özel alaşımlı paslanmaz çelikten; flanşlı, kaynak boyunlu, mafsallı ve limitli genleşme parçalarının temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16, 30 mm genleşmeli.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.330.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.330.1206 | | 125 Ø mm / Körüklü, açısal, yanal ve eksenel hareketli genleşme parçası (Kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,300000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 1,600000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 1,600000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.