25.330.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.330.1207** **(219-407)**
Tanımı	150 Ø mm, Körüklü, açısal, yanal ve eksenel hareketli genleşme parçası (Kompansatör)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	19353,76	1285,44	642,72
2025-Kasım	19158,21	1274,40	637,20
2025-Ekim	18621,38	1242,71	621,36
2025-Eylül	18299,79	1203,78	601,89
2025-Ocak	16003,13	1040,63	520,32
2024	14389,00	789,00	394,50
2023-2	8245,63	478,13	239,07
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5838,50	291,00	145,50
2022-3	3549,56	187,69	93,85
2022-2	3506,25	144,38	72,19
2022-1	2181,88	144,38	72,19
2021	1174,00	94,60	47,30
2020	941,03	77,51	38,76
2019	836,95	65,96	32,98
2018	618,00	31,70	15,85

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.330.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

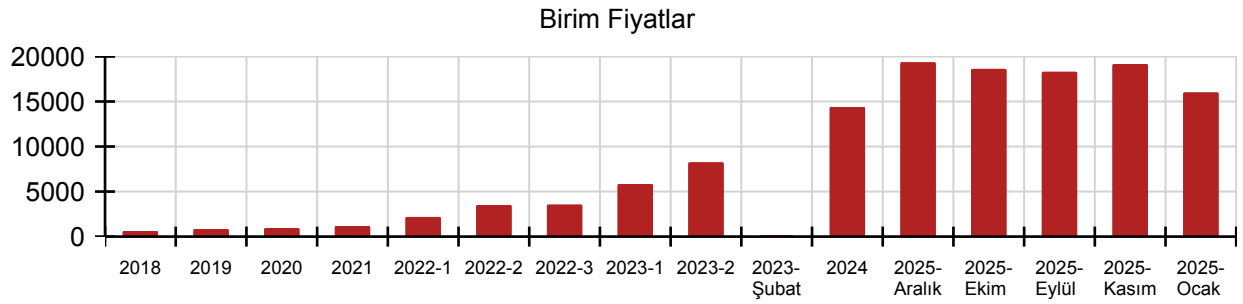

Yapım Şartları

Buhar, kızgın su, gaz ve akaryakıt devrelerinde kullanılmak üzere, körüklü, açısal, eksenel ve yanal hareketli, özel alaşımlı paslanmaz çelikten; flanşlı, kaynak boyunlu, mafsallı ve limitli genleşme parçalarının temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16, 30 mm genleşmeli.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.330.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.330.1207		150 Ø mm / Körüklü, açısal, yanal ve eksenel hareketli genleşme parçası (Kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,800000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.