25.330.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.330.1211** **(219-411)**
Tanımı	300 Ø mm, Körüklü, açısal, yanal ve eksenel hareketli genleşme parçası (Kompansatör)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	63744,15	1554,09	777,05
2025-Kasım	63095,71	1540,75	770,38
2025-Ekim	61318,74	1502,46	751,23
2025-Eylül	60298,81	1455,38	727,69
2025-Ocak	52758,13	1258,13	629,07
2024	47766,50	954,00	477,00
2023-2	27328,13	578,13	289,07
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	19451,50	351,50	175,75
2022-3	11797,31	226,69	113,35
2022-2	11745,00	174,38	87,19
2022-1	7186,88	174,38	87,19
2021	3835,15	114,25	57,13
2020	3070,33	93,61	46,81
2019	2461,03	79,66	39,83
2018	1810,00	59,00	29,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.330.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

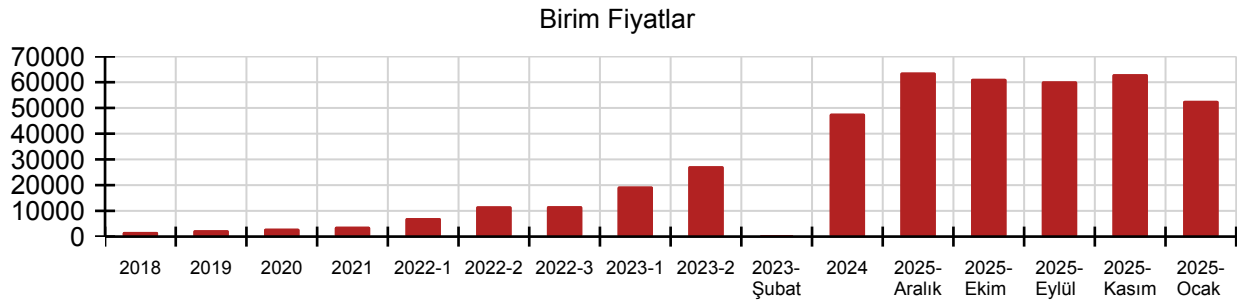

Yapım Şartları

Buhar, kızgın su, gaz ve akaryakıt devrelerinde kullanılmak üzere, körüklü, açısal, eksenel ve yanal hareketli, özel alaşımlı paslanmaz çelikten; flanşlı, kaynak boyunlu, mafsallı ve limitli genleşme parçalarının temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16, 30 mm genleşmeli.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.330.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.330.1211		300 Ø mm / Körüklü, açısal, yanal ve eksenel hareketli genleşme parçası (Kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,200000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.