

## 15.260.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.260.1007 (Y.18.461/054A)

**Tanımı** 1,5 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 174,15       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 79,33        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 86,45        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 22,61        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 14,78        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 17,64        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 67,38        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 27,40        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 117,98       | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 19,18        | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 40,65        | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 13,31        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 15,73        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 31,83        | 0,00          | 0,00            |

## 15.260.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

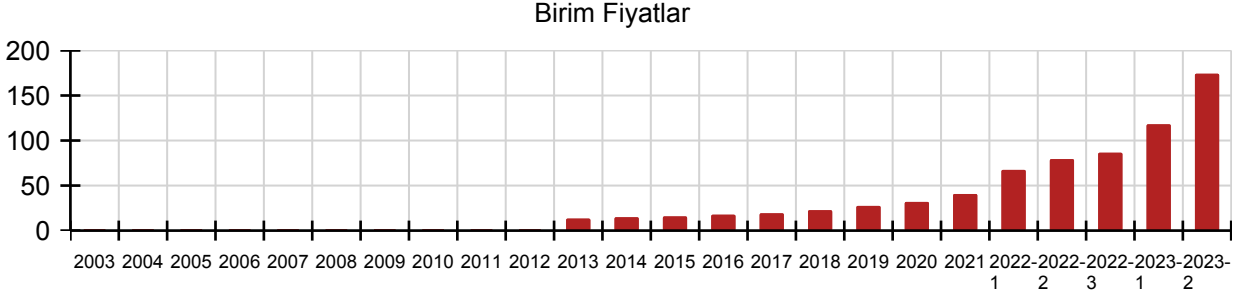

### Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 1,50 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısı kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Not: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.

## 15.260.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
|             |                 | Malzeme :  |                |          |
| 10.330.6042 | 04.632/04B      | 1,5 mm kalınlıkta, JEOMEMBRANLAR<br>(TS EN 13956, TS EN 13967) | m <sup>2</sup> | 1,050000 |
|             |                 | (Zaiyat dahil)   |                |          |
| 10.160.1030 | 04.112          | Elektrik enerjisi  | kWh            | 0,200000 |
|             |                 | İşçilik :  |                |          |
| 10.100.1010 | 01.010          | Yalıtımcı ustası   | Saat           | 0,400000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat           | 0,200000 |
|             |                 | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve<br>düşey taşıma, boşaltma) |                |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.