# 25.310.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.310.1312** **(206-512)** |
| Tanımı | Bakır boru (et kalınlığı 1.5 mm, dış çapı: 35 mm) (Montaj malzemesi bedeli hariç) |
| Birimi | m |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Müşterek Tesisat |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1117,75 | 180,65 | 90,33 |
| 2025-Kasım | 1098,85 | 179,10 | 89,55 |
| 2025-Ekim | 1033,49 | 174,65 | 87,33 |
| 2025-Eylül | 992,89 | 169,18 | 84,59 |
| 2025-Ocak | 822,50 | 146,25 | 73,13 |
| 2024 | 630,88 | 110,88 | 55,44 |
| 2023-2 | 499,69 | 67,19 | 33,60 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 361,31 | 40,94 | 20,47 |
| 2022-3 | 332,40 | 26,41 | 13,21 |
| 2022-2 | 326,31 | 20,33 | 10,17 |
| 2022-1 | 222,83 | 20,33 | 10,17 |
| 2021 | 125,08 | 13,31 | 6,66 |
| 2020 | 83,01 | 10,91 | 5,46 |
| 2019 | 67,31 | 9,30 | 4,65 |
| 2018 | 51,00 | 5,80 | 2,90 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.310.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

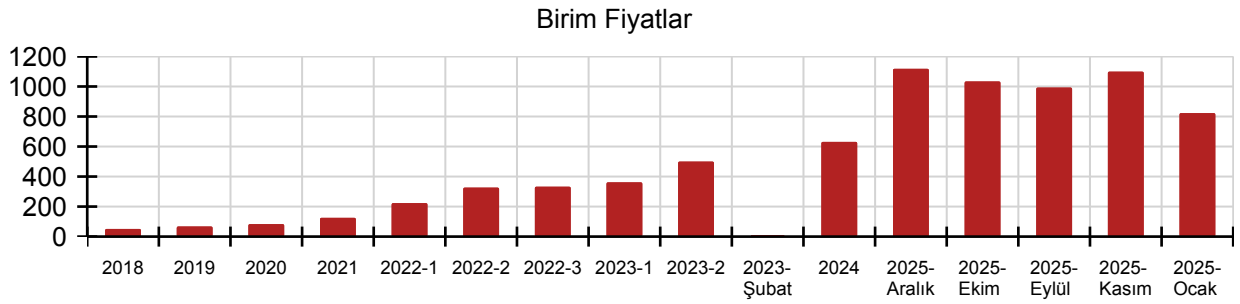


## Yapım Şartları

TS EN 12449'a göre imal edilmiş borunun işyerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.310.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.310.1312 | | Dış Çap 35 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici) | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,050000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 0,250000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 0,250000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.