25.312.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.312.1203** **(226-923)**
Tanımı	Klapeli tip, 160 Ø mm, ROGAR KLAPESİ
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	795,56	159,80	79,90
2025-Kasım	764,29	158,44	79,22
2025-Ekim	743,85	154,50	77,25
2025-Eylül	739,69	149,66	74,83
2025-Ocak	633,13	129,38	64,69
2024	530,63	85,63	42,82
2023-2	369,38	51,88	25,94
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	275,71	31,96	15,98
2022-3	252,68	20,64	10,32
2022-2	247,93	15,89	7,95
2022-1	172,14	15,89	7,95
2021	96,55	10,43	5,22
2020	80,31	8,54	4,27
2019	76,94	7,26	3,63
2018	62,00	2,95	1,48

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.312.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

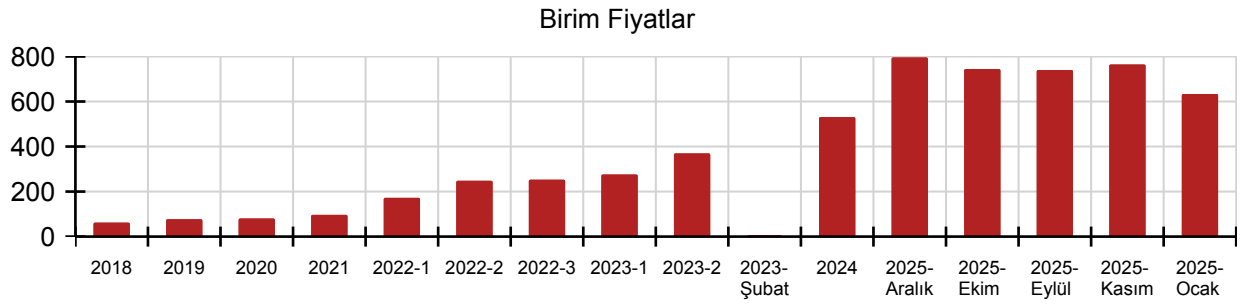

Yapım Şartları

Pis su ve yağmur tesisatında kullanılmak üzere EN 13564-1 binalarda kullanılan taşkın önleme cihazları standardına uygun olarak üretilmiş, klapeli veya kilitli, rögar/fosseptik içine, giriş borusu ağzına takılan, fare, haşarat ve pis kokunun bina tesisatına girmesini engelleyen, fare kemirmesine dayanıklı, kendiliğinden kapanan paslanmaz çelik klape, ABS gövde, pis su hatları için kullanılan, elle kumanda edilen kilitleme sistemi ile alet gereksinimi olmadan kolaylıkla açılan kelebek vidalı temizlik kapağı bulunan pis su geri tepme ventilinin işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.312.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.312.1203		Klapeli tip; 160 Ø mm	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,200000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.