25.312.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.312.1206** **(226-926)**
Tanımı	Klapeli kilitli tip, 125 Ø mm, ROGAR KLAPESİ
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	738,33	126,23	63,12
2025-Kasım	708,44	125,14	62,57
2025-Ekim	689,44	122,03	61,02
2025-Eylül	686,28	118,21	59,11
2025-Ocak	587,19	102,19	51,10
2024	502,38	77,38	38,69
2023-2	343,13	46,88	23,44
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	256,44	28,94	14,47
2022-3	215,45	18,69	9,35
2022-2	211,15	14,39	7,20
2022-1	146,89	14,39	7,20
2021	79,64	9,44	4,72
2020	66,23	7,73	3,87
2019	63,94	6,59	3,30
2018	60,00	2,65	1,33

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.312.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

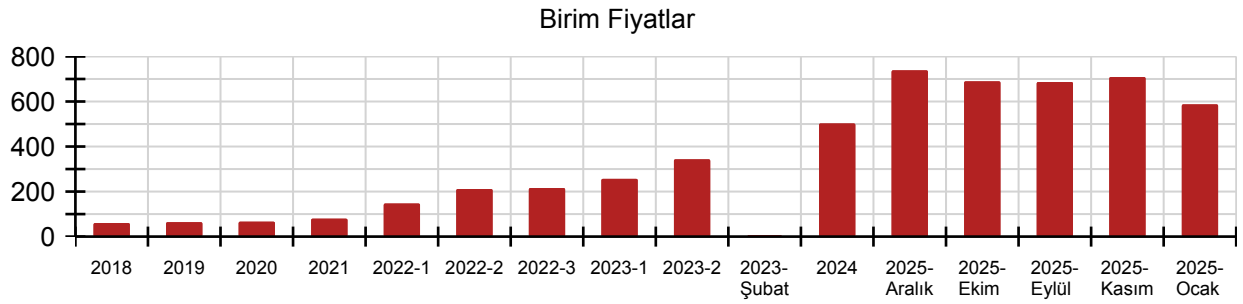

Yapım Şartları

Pis su ve yağmur tesisatında kullanılmak üzere EN 13564-1 binalarda kullanılan taşkın önleme cihazları standardına uygun olarak üretilmiş, klapeli veya kilitli, rögar/fosseptik içine, giriş borusu ağzına takılan, fare, haşarat ve pis kokunun bina tesisatına girmesini engelleyen, fare kemirmesine dayanıklı, kendiliğinden kapanan paslanmaz çelik klape, ABS gövde, pis su hatları için kullanılan, elle kumanda edilen kilitleme sistemi ile alet gereksinimi olmadan kolaylıkla açılan kelebek vidalı temizlik kapağı bulunan pis su geri tepme ventilinin işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.312.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.312.1206		Klapeli kilitli tip; 125 Ø mm	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,150000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.