25.320.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.320.1102** **(207-102)**
Tanımı	20 Ø mm (3/4"), Sürgülü (şiber) ve glop vanaları, pirinç vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288) ye göre boşaltmasız
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	622,71	201,50	100,75
2025-Kasım	601,16	199,78	99,89
2025-Ekim	585,28	194,81	97,41
2025-Eylül	579,61	188,70	94,35
2025-Ocak	496,88	163,13	81,57
2024	379,69	113,44	56,72
2023-2	246,26	68,76	34,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	172,85	41,60	20,80
2022-3	126,93	26,83	13,42
2022-2	120,73	20,63	10,32
2022-1	66,13	20,63	10,32
2021	40,51	13,51	6,76
2020	32,66	11,06	5,53
2019	30,40	9,43	4,72
2018	27,75	8,18	4,09

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

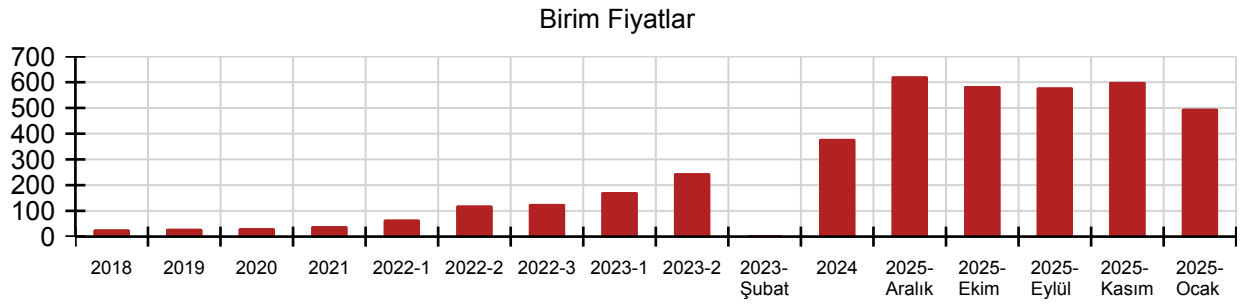

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, soğuk veya sıcak su tesisatında kesici eleman olarak kullanılmak üzere, pirinç veya pikten, su kaçırmayacak nitelikte imal edilmiş, vidalı veya flanşlı sürgülü vana ve kosva vananın contaları ile beraber işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.1102		20 Ø mm (3/4) / Sürgülü (şiber) ve glop vanaları, pirinç vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288) ye göre boşaltmasız. / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,300000
		Bölüm Toplamı Montaj		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.