25.320.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.320.1106** **(207-106)**
Tanımı	50 Ø mm (2"), Sürgülü (şiber) ve glop vanaları, pirinç vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288) ye göre boşaltmasız
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2276,80	314,29	157,15
2025-Kasım	2181,73	311,58	155,79
2025-Ekim	2123,09	303,85	151,93
2025-Eylül	2115,65	294,33	147,17
2025-Ocak	1809,44	254,44	127,22
2024	1672,85	192,85	96,43
2023-2	1103,13	116,88	58,44
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	801,19	71,19	35,60
2022-3	708,66	45,91	22,96
2022-2	698,06	35,31	17,66
2022-1	336,56	35,31	17,66
2021	205,34	23,15	11,58
2020	164,74	18,99	9,50
2019	148,66	16,16	8,08
2018	135,56	11,96	5,98

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

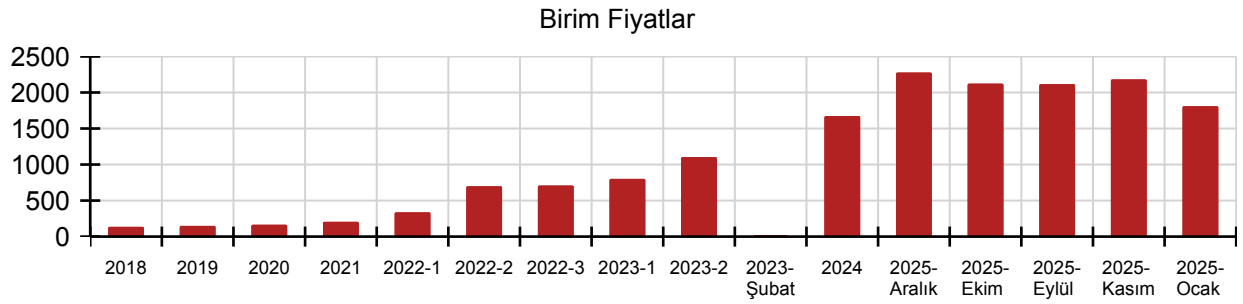

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, soğuk veya sıcak su tesisatında kesici eleman olarak kullanılmak üzere, pirinç veya pikten, su kaçırmayacak nitelikte imal edilmiş, vidalı veya flanşlı sürgülü vana ve kosva vananın contaları ile beraber işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.1106		50 Ø mm (2) / Sürgülü (şiber) ve glop vanaları, pirinç vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288) ye göre boşaltmasız. / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,050000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,400000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,400000
		Bölüm Toplamı Montaj		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,070000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.