25.325.3208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.325.3208** **(228-408)**
Tanımı	80 Ø mm Flanşlı, Geri tepme ventili, PN 16, gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13629,59	761,21	380,61
2025-Kasım	13017,41	754,69	377,35
2025-Ekim	12664,79	735,94	367,97
2025-Eylül	12655,41	712,86	356,43
2025-Ocak	10812,50	616,25	308,13
2024	8287,25	467,25	233,63
2023-2	6298,13	283,13	141,57
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4627,50	172,50	86,25
2022-3	2811,19	111,25	55,63
2022-2	2785,50	85,56	42,78
2022-1	1798,06	85,56	42,78
2021	966,73	56,05	28,03
2020	774,48	45,94	22,97
2019	612,74	39,09	19,55
2018	439,00	17,20	8,60

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.3208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

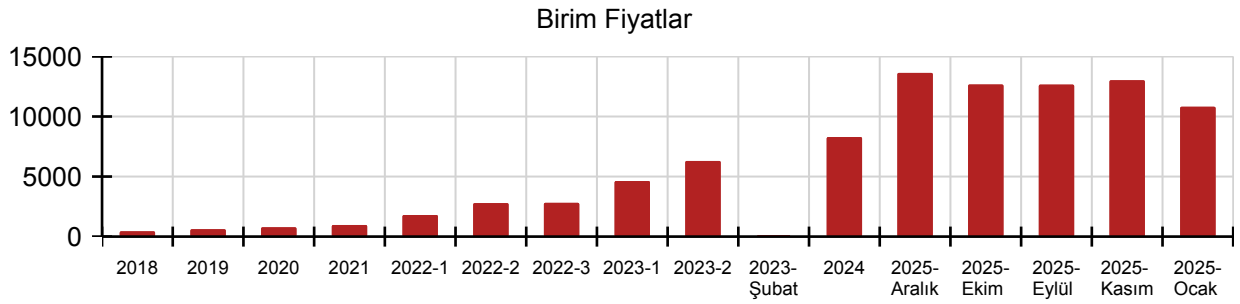

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, projede belirtilen yerlere monte edilmek üzere, basınç ve sıcaklığa tabi olarak pirinç, dökme demir, çelik veya paslanmaz çelikten gövdeli; menteşe veya oturmalı, klapeli veya baskı yaylı tipte geri tepme ventilinin işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.3208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.325.3208		80 Ø mm. Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,100000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.