25.325.3211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.325.3211** **(228-411)**
Tanımı	150 Ø mm Flanşlı, Geri tepme ventili, PN 16, gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	36393,35	1071,20	535,60
2025-Kasım	34721,73	1062,00	531,00
2025-Ekim	33778,89	1035,61	517,81
2025-Eylül	33784,04	1003,15	501,58
2025-Ocak	28854,69	867,19	433,60
2024	26090,35	652,85	326,43
2023-2	25833,13	395,63	197,82
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	19078,13	240,63	120,32
2022-3	11567,40	155,19	77,60
2022-2	11531,59	119,38	59,69
2022-1	5094,38	119,38	59,69
2021	2833,08	78,21	39,11
2020	2267,99	64,10	32,05
2019	1762,98	54,54	27,27
2018	1280,00	23,80	11,90

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.3211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

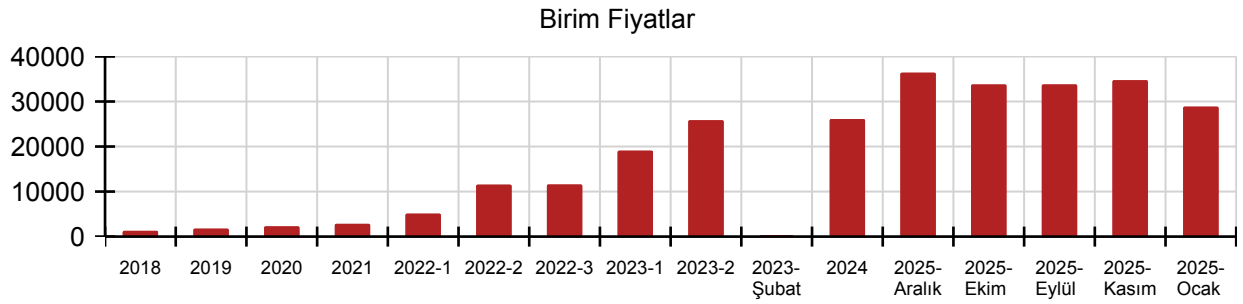

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, projede belirtilen yerlere monte edilmek üzere, basınç ve sıcaklığa tabi olarak pirinç, dökme demir, çelik veya paslanmaz çelikten gövdeli; menteşe veya oturmalı, klapeli veya baskı yaylı tipte geri tepme ventilinin işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.3211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.325.3211		150 Ø mm. Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.