25.350.2009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.350.2009** **(216-409)**
Tanımı	Debisi m³/h: 8,1-12 Basıncım SS (2,01-3,51) Pa: 18001-31500, Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 2.950 devir/dakika'ya kadar
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	33447,74	1369,49	684,75
2025-Kasım	33088,18	1357,75	678,88
2025-Ekim	32653,88	1324,00	662,00
2025-Eylül	31974,76	1282,51	641,26
2025-Ocak	26387,44	1108,69	554,35
2024	20280,15	840,15	420,08
2023-2	14909,07	509,07	254,54
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	11388,38	311,63	155,82
2022-3	8405,72	201,10	100,55
2022-2	8359,32	154,69	77,35
2022-1	5892,19	154,69	77,35
2021	3146,30	101,39	50,70
2020	2338,57	83,08	41,54
2019	1681,77	70,70	35,35
2018	1341,00	72,45	36,23

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.350.2009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

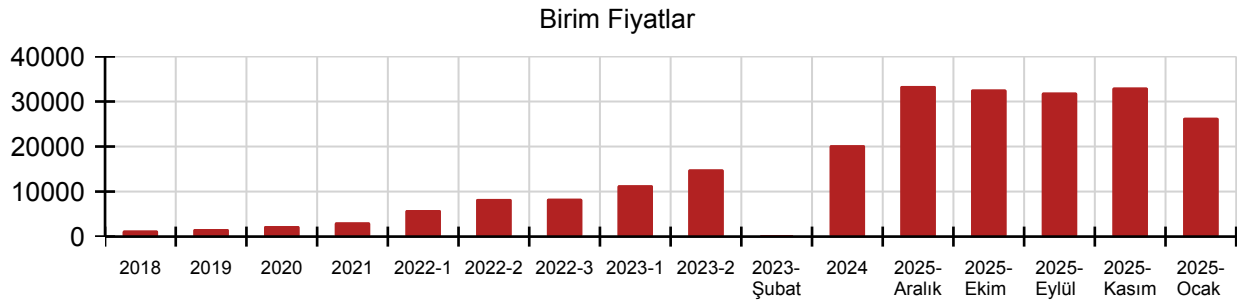

Yapım Şartları

Kuru rotorlu, düz boruya takılabilen (inline tip), gövdesi dökme demirden, çarkı kompozit malzemeden veya dökme demirden imal edilmiş, 2900 d/dk devir hızında çalışan sabit devirli sirkülasyon pompalarının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Elektrik Motorları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ"'ne göre 0,75 kW ve üzeri trifaze olması durumunda motor güçlerinde motor verimi IE3 verim seviyesinden düşük olmayacak şekilde teçhiz edilmiş olan kuru rotorlu sirkülasyon pompasının işyerinde temini ve çalışır halde yerine montajı.
BFT 25.350.1000'deki 1450 devir/min. pompa montajlı birim fiyatları ve montaj bedelleri % 10 eksiltilerek uygulanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.350.2009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.