# 25.345.3101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.345.3101** **(212-411)** |
| Tanımı | DN 15 (1/2") Vidalı, Filtreli Regülatör 500 mbar'a kadar (TS 10624) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Müşterek Tesisat |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 2023,85 | 226,98 | 113,49 |
| 2025-Kasım | 1937,34 | 225,04 | 112,52 |
| 2025-Ekim | 1885,11 | 219,44 | 109,72 |
| 2025-Eylül | 1880,16 | 212,56 | 106,28 |
| 2025-Ocak | 1607,50 | 183,75 | 91,88 |
| 2024 | 1469,25 | 139,25 | 69,63 |
| 2023-2 | 970,63 | 84,38 | 42,19 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 732,88 | 51,63 | 25,82 |
| 2022-3 | 713,94 | 33,31 | 16,66 |
| 2022-2 | 706,25 | 25,63 | 12,82 |
| 2022-1 | 438,13 | 25,63 | 12,82 |
| 2021 | 235,89 | 16,80 | 8,40 |
| 2020 | 189,05 | 13,78 | 6,89 |
| 2019 | 151,93 | 11,71 | 5,86 |
| 2018 | 119,00 | 8,60 | 4,30 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.345.3101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

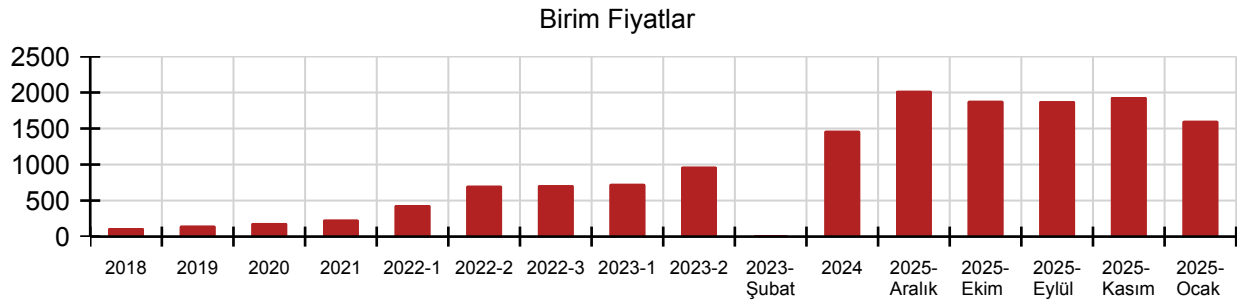


## Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretli, TSE 10624 standardına uygun, doğalgaz veya LPG basıncını düşürmek veya stabil tutmak için kullanılan filtreli regülatörlerin işyerinde temini, yerinde montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.345.3101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.345.3101 | | DN15 (1/2”) Vidalı / Filtreli Regülatör 500 mbar’a kadar / Doğalgaz Filtreleri Regülatörleri (TS 10624) (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,100000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 0,300000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 0,300000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.