25.345.5102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.345.5102** **(208-202)**
Tanımı	40 -110 mbar, Doğalgaz Tahliye vanaları (TS 11655)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3467,09	510,69	255,35
2025-Kasım	3323,55	506,30	253,15
2025-Ekim	3234,29	493,74	246,87
2025-Eylül	3221,95	478,25	239,13
2025-Ocak	2755,94	413,44	206,72
2024	2187,25	313,50	156,75
2023-2	1818,75	190,00	95,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1367,81	115,31	57,66
2022-3	1326,29	74,35	37,18
2022-2	1309,13	57,19	28,60
2022-1	815,94	57,19	28,60
2021	440,50	37,48	18,74
2020	353,16	30,74	15,37
2019	284,09	26,15	13,08
2018	240,03	21,44	10,72

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.345.5102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

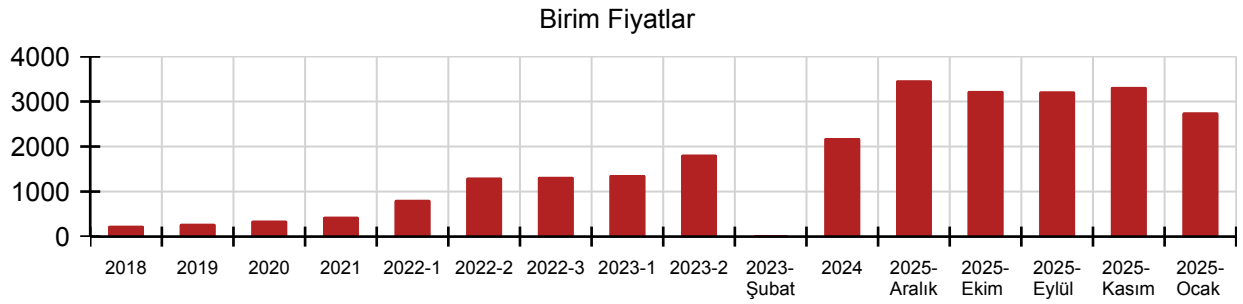

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, Doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan 10 mbar ile 6 bar arasındaki doğalgaz veya LPG basıncının yüklenmesi halinde atmosfere boşalma yapan tahliye vanalarının temini ve yerinde montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.345.5102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.345.5102		40 -110 mbar / Doğalgaz Tahliye vanaları (TS 11655) / Kolon Boşaltma Musluğu (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,050000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,700000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,700000
		Bölüm Toplamı Montaj		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.