# 25.350.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.350.1012** **(216-312)** |
| Tanımı | Debisi m³/h: 12,1-25 Basıncım SS (2,01-3,50) Pa: 18001-31500, Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1.450 devir/dakika'ya kadar |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Müşterek Tesisat |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 44019,24 | 2269,76 | 1134,88 |
| 2025-Kasım | 43547,06 | 2250,29 | 1125,15 |
| 2025-Ekim | 42969,83 | 2194,35 | 1097,18 |
| 2025-Eylül | 42071,19 | 2125,59 | 1062,80 |
| 2025-Ocak | 34737,50 | 1837,50 | 918,75 |
| 2024 | 26692,50 | 1392,50 | 696,25 |
| 2023-2 | 19581,25 | 843,75 | 421,88 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 14928,75 | 516,25 | 258,13 |
| 2022-3 | 11004,50 | 333,13 | 166,57 |
| 2022-2 | 10927,63 | 256,25 | 128,13 |
| 2022-1 | 7718,75 | 256,25 | 128,13 |
| 2021 | 4127,23 | 167,94 | 83,97 |
| 2020 | 3070,43 | 137,63 | 68,82 |
| 2019 | 2211,99 | 117,13 | 58,57 |
| 2018 | 1730,00 | 80,50 | 40,25 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.350.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

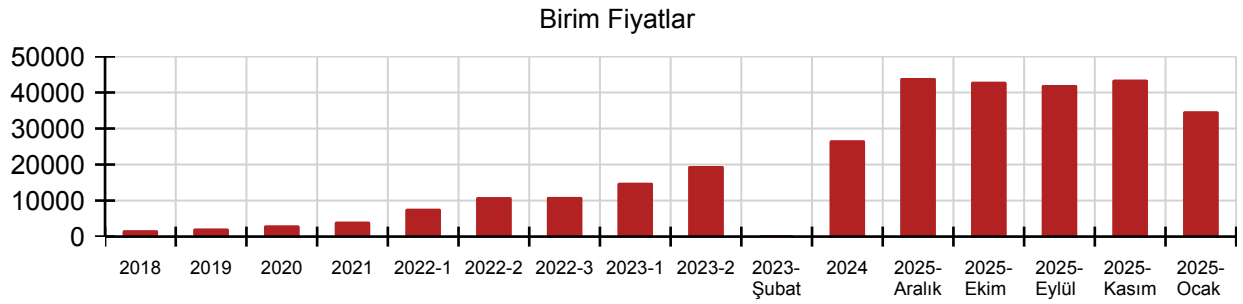


## Yapım Şartları

Kuru rotorlu, düz boruya takılabilen (inline tip), gövdesi dökme demirden, çarkı kompozit malzemeden veya dökme demirden imal edilmiş, 1450 d/dk devir hızında çalışan sabit devirli sirkülasyon pompalarının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Elektrik Motorları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ"'ne göre 0,75 kW ve üzeri trifaze olması durumunda motor güçlerinde motor verimi IE3 verim seviyesinden düşük olmayacak şekilde teçhiz edilmiş olan kuru rotorlu sirkülasyon pompasının işyerinde temini ve çalışır halde yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.350.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.350.1012 | | Debisi m³/h 12,1-25 Basıncım SS (2,01 -3,50) Pa 18001-31500 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,000000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 3,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 3,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.