25.307.1409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.307.1409**
Tanımı	Ø 110-200 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli hariç)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2996,60	474,80	237,40
2025-Kasım	2984,96	470,73	235,37
2025-Ekim	2952,05	459,03	229,52
2025-Eylül	2906,75	444,64	222,32
2025-Ocak	2504,38	384,38	192,19
2024	1947,25	291,00	145,50
2023-2	1832,50	176,25	88,13
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1383,06	109,31	54,66
2022-3	1343,85	70,60	35,30
2022-2	1327,54	54,29	27,15
2022-1	633,04	54,29	27,15
2021	359,00	35,20	17,60
2020	298,00	28,80	14,40
2019	293,30	24,51	12,26
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

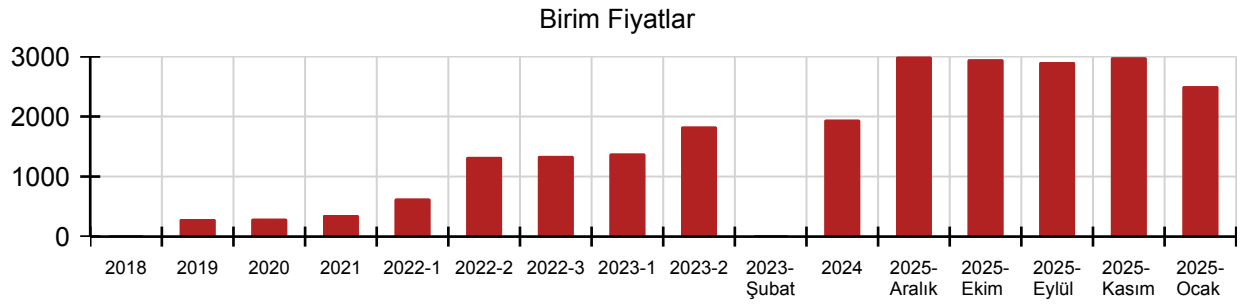

Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS 13715'e uygun PN 20 basınç sınıfında cam elyaf takiyeli PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.307.1409		Çap Ø 110, Muhafaza çapı 200, Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,450000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,600000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,450000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.