

15.360.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	15.360.1006 (Y.23.242/13)
Tanımı	3 cm ile 5 cm (5 cm dahil) arası dilatasyon açıklıkları için kauçuk nem bariyerli pvc esaslı dilatasyon profilinin (fileli) temini ve yerine tespit edilmesi
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	197,86	0,00	0,00
2025-Kasım	196,23	0,00	0,00
2025-Ekim	193,61	0,00	0,00
2025-Eylül	190,59	0,00	0,00
2025-Ocak	163,75	0,00	0,00
2024	122,93	0,00	0,00
2023-2	91,29	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	79,69	0,00	0,00
2022-3	69,16	0,00	0,00
2022-2	68,04	0,00	0,00
2022-1	53,60	0,00	0,00
2021	31,31	0,00	0,00
2020	25,63	0,00	0,00
2019	23,64	0,00	0,00
2018	19,59	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.360.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

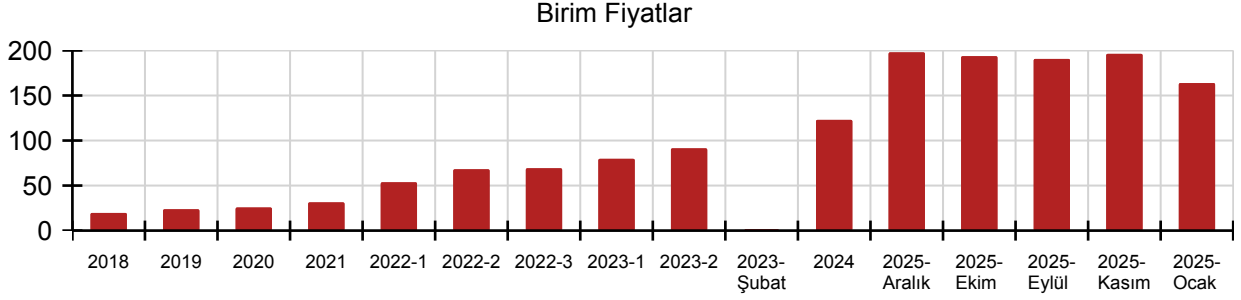

Yapım Şartları

Duvar ve tavanlarda 3 cm ile 5 cm (5 cm dâhil) arası dilatasyon açıklıkları için kauçuk nem bariyerli PVC esaslı fileli dilatasyon profilinin şakulüne ve masterına uygun biçimde yerleştirilmesi, her türlü malzeme ve zayiati, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı.

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.

15.360.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.330.2421	04.274/4A13	3 ila 5 cm arası dilatasyon açıklıkları için kauçuk nem bariyerli PVC esaslı dilatasyon profilleri (Fileli)	m	1,050000
		(Zaiyatıyla)		
		İşçilik:		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,050000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.