

KGM/3782/12-1-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/3782/12-1
-M

Tanımı H2 SINIFI ÇİFT TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ ANAHAT MONTAJI

Birimi m

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	87,58	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	171,24	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

KGM/3782/12-1-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

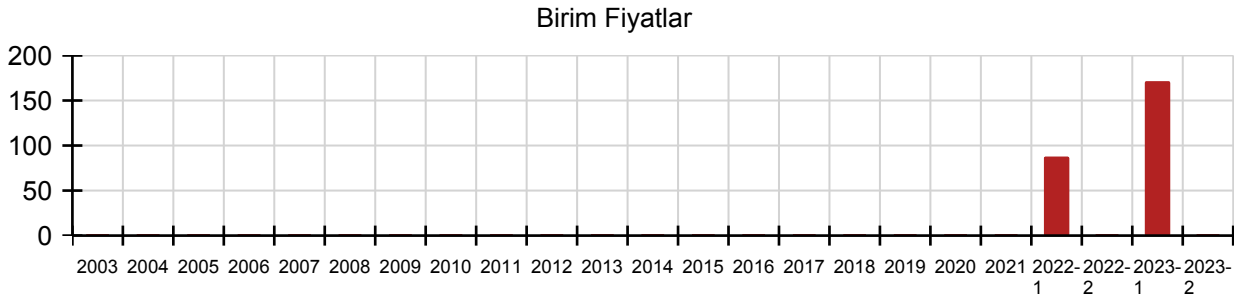

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3782/12-1-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Hat Boyu (m): 100		
KGM/3780/1-M		Otokorkuluk rayı montajı (Ral-Rg 620)	m	200,000000
KGM/3780/2-M		Otokorkuluk dikmesi montajı (Ral-Rg 620) (Sigma Profilden)	Adet	51,000000
KGM/3780/6-M		Otokorkuluk takozu (l=780 mm) ile Ara Bağlantı parçasının (Bağlantı Plakası Dâhil) Montajı (Ral-Rg 620)	Adet	101,000000
KGM/3780/11-M		Otokorkuluk Ray Başlık Parçası Montajı	Adet	2,000000
		100 m için toplam		
		Toplama Uygulanan İşlem (T*-0,99)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.