

## 15.315.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.315.1101 (Y.24.065)

**Tanımı** 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişliği toplam 30 cm)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	83,89	0,00	0,00
2022-3	90,83	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	161,59	0,00	0,00
2018	18,85	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-1	116,68	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	64,01	0,00	0,00
2017	18,39	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	37,76	0,00	0,00
2020	27,18	0,00	0,00
2019	24,25	0,00	0,00
2016	16,69	0,00	0,00

## 15.315.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

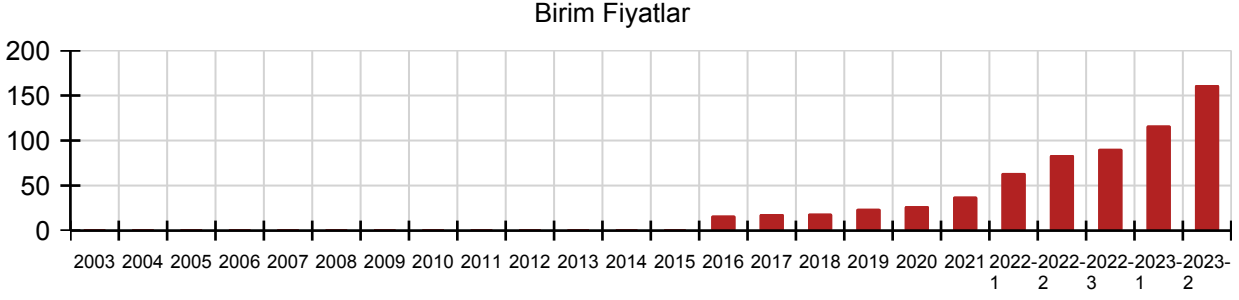

### Yapım Şartları

0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı sacın eksiz oluk makinası ile işlenip montaja hazır hale getirilmesi, olukların monte edilecekleri alana taşınması, en fazla 50 cm aralıklarla oluk kelepçelerinin takılması, olukların eğiminin ayarlanarak kelepçelerin çakılması, oluk ile aynı özellikte en az 20 cm genişlikte çatı bandının detayına uygun şekilde monte edilmesi, iniş borularına bağlantı için deliklerin açılması, köşe birleşim yerlerinin kesilmesi ve birbirine tam olarak yapıştırılması, bütün birleşim yerlerinde sızdırmazlığın sağlanması, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:

Ölçü: Yerine takılmış oluk ekseninin boyu üzerinden ölçülür

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.315.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.1302	04.276/1	Sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sac (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış) (Dışa bakan yüzeyi min. 5 mikron, epoksi astar üstü min. 20 mikron polyester son kat boya içe bakan yüzeyi min. 5 mikron epoksi astar.)	kg	1,250000
		(Oluk için - Zaiyatıyla)		
10.200.1302	04.276/1	Sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sac (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış) (Dışa bakan yüzeyi min. 5 mikron, epoksi astar üstü min. 20 mikron polyester son kat boya içe bakan yüzeyi min. 5 mikron epoksi astar.)	kg	0,850000
		(Çatı bandı ve ek parçalar (kapak, askı kelepçe vb) için)		
19.100.1095	03.617/3(Y)	Eksiz Oluk Makinasının 1 saatlik ücreti	Saat	0,010000
10.420.1007	04.271	Galvanizli çivi (geniş baş dahil) (TS 155)	kg	0,010000
10.300.2157	04.379/H07	Tek bileşenli poliüretan esaslı UV dayanımlı derz dolgu mastigi (310 ml kartuş)	Adet	0,100000
		(Sızdırmazlık karşılığı)		
		İşçilik:		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.