

## YRD-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** YRD-011

**Tanımı** 100 cm Çapmda Fore Kazık Yapılması (16,01-24,00 m) (kesişen kazıldı sızdırmazlık perdelerinde)

**Birimi** M

**Kurum** TCDD Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Altyapı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

## YRD-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

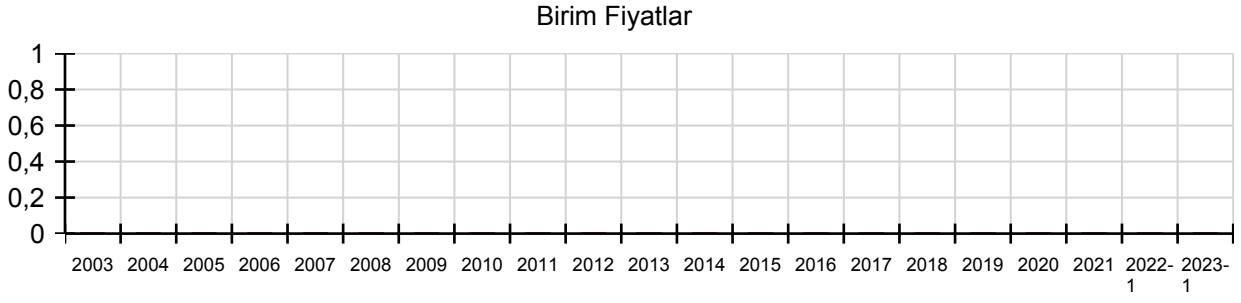

### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## YRD-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
15.150.1004	Y.16.050/14	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m <sup>3</sup>	0,285000
15.150.1005	Y.16.050/15	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m <sup>3</sup>	0,285000
15.150.1006	Y.16.050/16	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m <sup>3</sup>	0,380000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,500000
KN-016		Forajdan çıkan malzemenin nakli	M3	0,950000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	4,500000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	3,500000
40.110.3109	03.568/İB	Hidrolik kızaklı fore kazık delgi makinası (304 HP komple)	Saat	0,700000
		Açıklama: Uygulama projesine göre değişmesi gereken analiz girdileri;		
		*15.150.1004		
		*15.150.1005		
		*15.150.1006 Uygulama projesine göre değişmesi gereken nakliye analiz girdileri;		
		*KN-016 Depoya gidecek foraj kazısının taşınmasında kullanılır.		