

YRD-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No YRD-012

Tanımı 100 cm Çapmda Fore Kazık Yapılması (24,01-32,00 m) (kesişen kazıklı sızdırmazlık perdelerinde)

Birimi M

Kurum TCDD Genel Müdürlüğü


Fasikül Altyapı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00

YRD-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

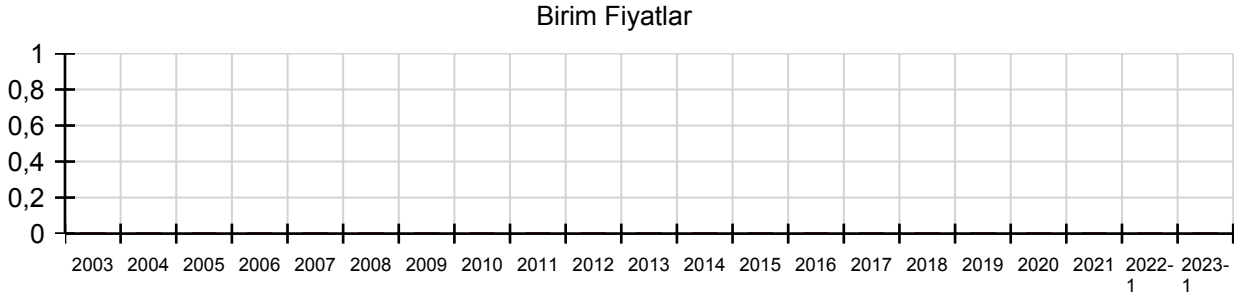

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

YRD-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
15.150.1004	Y.16.050/14	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³	0,285000
15.150.1005	Y.16.050/15	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³	0,285000
15.150.1006	Y.16.050/16	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³	0,380000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,500000
KN-016		Forajdan çıkan malzemenin nakli	M3	0,950000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	3,750000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	4,000000
40.110.3109	03.568/İB	Hidrolik kızaklı fore kazık delgi makinası (304 HP komple)	Saat	0,800000
		Açıklama: Uygulama projesine göre değişmesi gereken analiz girdileri;		
		*15.150.1004		
		*15.150.1005		
		*15.150.1006 Uygulama projesine göre değişmesi gereken nakliye analiz girdileri;		
		*KN-016 Depoya gidecek foraj kazısının taşınmasında kullanılır.		