25.305.6707 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.305.6707** **(202-1008)**
Tanımı	DN 200 Santrifüj Pik Döküm Pis Su Boruları (Montaj malzemesi bedeli hariç)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7214,55	1908,46	954,23
2025-Kasım	7178,33	1892,08	946,04
2025-Ekim	7099,45	1845,06	922,53
2025-Eylül	6947,10	1787,23	893,62
2025-Ocak	5948,75	1545,00	772,50
2024	5530,75	1170,75	585,38
2023-2	4341,88	709,38	354,69
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3228,13	434,38	217,19
2022-3	2142,75	280,31	140,16
2022-2	2078,06	215,63	107,82
2022-1	1344,38	215,63	107,82
2021	740,39	141,33	70,67
2020	595,08	115,83	57,92
2019	515,30	98,56	49,28
2018	394,00	84,50	42,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.6707 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

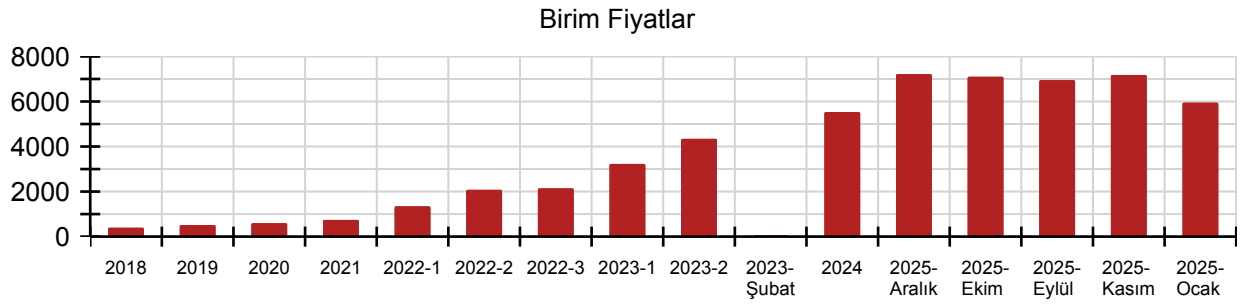

Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun Pik boru ve bağlantı parçaları TS EN 877'ye uygun olarak, yoğunluğu yaklaşık 7,2 kg/dm³ olan malzemeden savurma döküm yöntemiyle TS EN 1561'e uygun olarak, bağlantı parçaları kataforoz elektro daldırma yöntemiyle (KTL) fosfatlanmış veya daldırma yöntemiyle boyanmış akabinde 180 °C'de fırınlanmış, TS EN 13501-1+A1 standardında yanmaz malzemeden, boruların iç yüzeyinde 130 µm iki bileşenli epoksi kaplamalı, dış yüzeyinde ise 40 µm akrilik kaplamalı, ses yalıtımı DIN 4109'a uygun olarak imal edilmiş pik boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak döşenmesi, TS EN 681-1 standardına uygun EPDM contalı kelepçeli bağlantılarının yapılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.6707 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.305.6707		Dn 200 / Santrifüj Döküm Pik Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,900000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.