25.320.4104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.320.4104** **(210-3004)**
Tanımı	100 Ø mm, Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16) (TSE kalite belgeli)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5157,44	856,94	428,47
2025-Kasım	4947,69	849,59	424,80
2025-Ekim	4815,01	828,49	414,25
2025-Eylül	4793,61	802,51	401,26
2025-Ocak	4101,25	693,75	346,88
2024	3622,25	526,00	263,00
2023-2	2795,00	318,75	159,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1962,75	194,00	97,00
2022-3	1893,38	125,13	62,57
2022-2	1864,50	96,25	48,13
2022-1	900,00	96,25	48,13
2021	512,48	63,06	31,53
2020	411,21	51,68	25,84
2019	331,61	43,98	21,99
2018	229,00	17,50	8,75

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.4104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

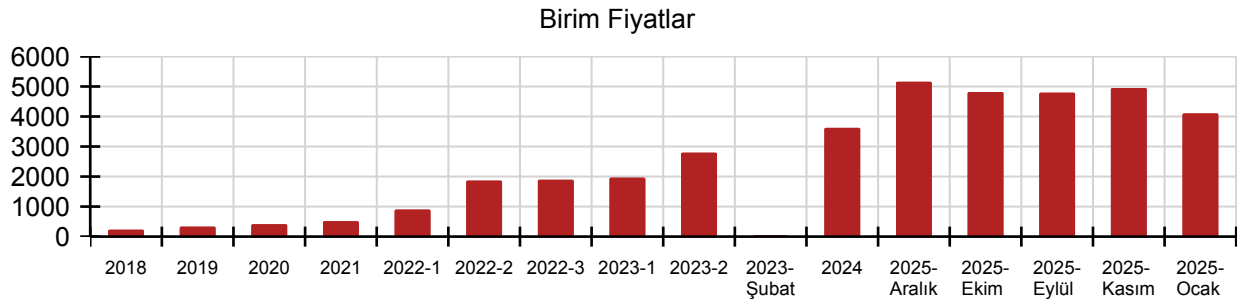

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş, sıcak ve soğuk su (0 °C + 110 °C), hava anti- korozit bütün akışkanlarda kullanılan (GG-25) döküm gövdeli, sfero döküm üzeri poliamit türevi malzeme kaplı veya paslanmaz çelik klapeli (disk), iki flanş arasına sıkıştırmalı tip, sızdırmazlık contası gerektirmeyen ve sızdırmazlığı EPDM kendi contası ile sağlayan PN 10-16 basınç sınırlarında tam sızdırmaz, geçici klape (disk) ile sağlayan, kol kumandalı, sahada yetkisiz kişilerin müdahale etmesine engel olabilen kilit mekanizmalı kelebek vananın işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.4104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.4104		100 Ø mm / Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16) (TSE kalite belgeli). (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,200000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.