

## 15.500.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>15.500.1004</b>                                    |
| <b>Tanımı</b>  | Eğri merdiven küpeştesi yapılması ve yerine konulması |
| <b>Birimi</b>  | m                                                     |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                         |
| <b>Fasikül</b> | İnşaat (Yapı İşleri)                                  |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1962,53      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 1941,95      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 1909,75      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 1857,79      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 1570,56      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 1160,90      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 818,56       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 640,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 505,39       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 463,53       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 344,99       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.500.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

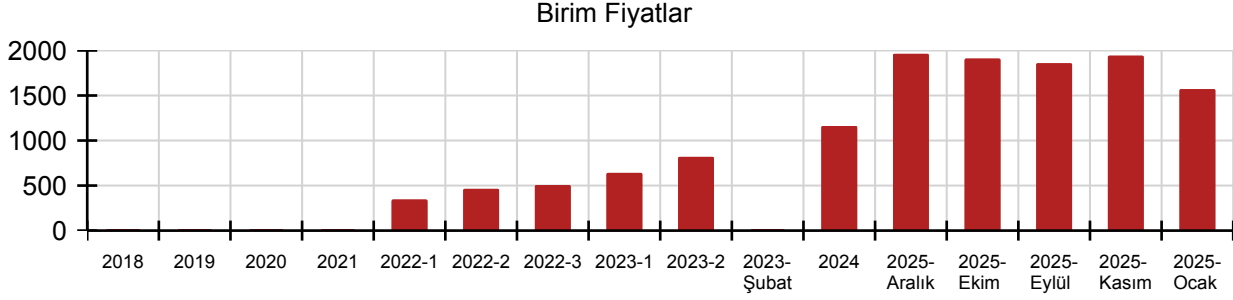

### Yapım Şartları

Projesine göre, profilli kayın, karaağaç, dişbudak, kestane ve benzeri sert ağaçtan, eğri merdiven küpeştesi yapılması, alt korkuluk kısmına iyice tespit edilmesi, ek yerlerinin kırlangıç kuyruğu ekiyle birleştirilmesi, duvara tespit edilen yerlere bilezik konulması, cilalanması, bu işler için gerekli her türlü malzeme ve zayiata, araç, gereç, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı.

Ölçü: Eğri kısmın başladığı ek yerinden itibaren küpeşte ekseninin uzunluğu ölçülür.

## 15.500.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                  | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme:                                                |        |          |
| 10.130.4509 | 04.158          | Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)                | m³     | 0,040000 |
|             |                 | Zayiatıyla                                              |        |          |
| 10.130.4509 | 04.158          | Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)                | m³     | 0,002000 |
|             |                 | Bağlantı malzemeleri karşılığı; malzeme tutarının %5'i: |        |          |
| 15.540.1014 |                 | Ahşap yüzeylerin verniklenmesi                          | m²     | 0,170000 |
| 19.100.1091 | 03.589/3(Y)     | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti       | Saat   | 0,070000 |
|             |                 | İşçilik:                                                |        |          |
| 10.100.1008 | 01.008          | Doğramacı ustası                                        | Saat   | 1,400000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                | Saat   | 0,700000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.