

25.150.3104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.150.3104

Tanımı 8 m3 (en az 6 mm cidar kalınlığında) Cam Elyaf Takviyeli Polyester (CTP) Silindirik su depoları)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	119819,15	3617,23	1808,62
2025-Kasım	119424,65	3570,79	1785,40
2025-Ekim	118372,08	3495,88	1747,94
2025-Eylül	116842,13	3390,50	1695,25
2025-Ocak	100612,36	2924,86	1462,43
2024	87178,73	2241,23	1120,62
2023-2	62062,75	1400,25	700,13
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	47579,41	916,91	458,46
2022-3	32828,63	653,63	326,82
2022-2	32713,95	538,95	269,48
2022-1	22963,98	463,98	231,99
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.150.3104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

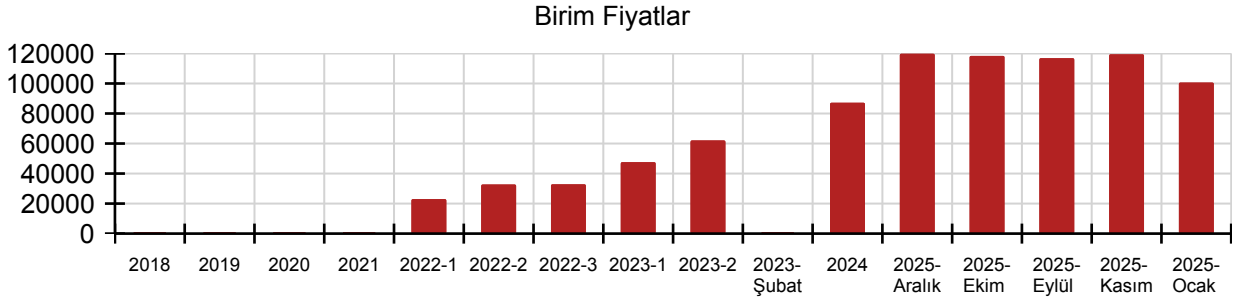

Yapım Şartları

Cam Elyaf Takviyeli (CTP) polyester kullanılarak imal edilmiş olan depo; gövde, bombe ve ayaklardan oluşan monoblok (yekpare) yapıda olmalıdır. Bağlantı elemanları paslanmaya dayanıklı (galvaniz, paslanmaz) malzemeden seçilmelidir. Depolar yatay veya dikey olarak üretilip darbelere ve toprak yüküne karşı dayanıklı olmalıdır. Depoların içerisinde yeterli miktarda bölme (dalgakıran) bulunmalıdır. Depo üzerinde araç trafiđi olmamalıdır. Depo üzerinde takılacak giriş, çıkış, havalandırma manşonu ve adam deliđi bulunmalıdır. Depolar CE işaretli olacaktır.

25.150.3104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.150.3104		8 m ³ (en az 6 mm cidar kalınlığında) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.