

## 15.325.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.325.1009 (18.241)

**Tanımı** Ahşap çatı üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	26,64	0,00	0,00
2020	55,69	0,00	0,00
2014	30,20	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	195,31	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	325,28	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	38,63	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	203,95	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	80,33	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	140,04	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	37,38	0,00	0,00
2019	49,33	0,00	0,00
2015	31,15	0,00	0,00
2023-1	248,31	0,00	0,00
2016	33,28	0,00	0,00

## 15.325.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

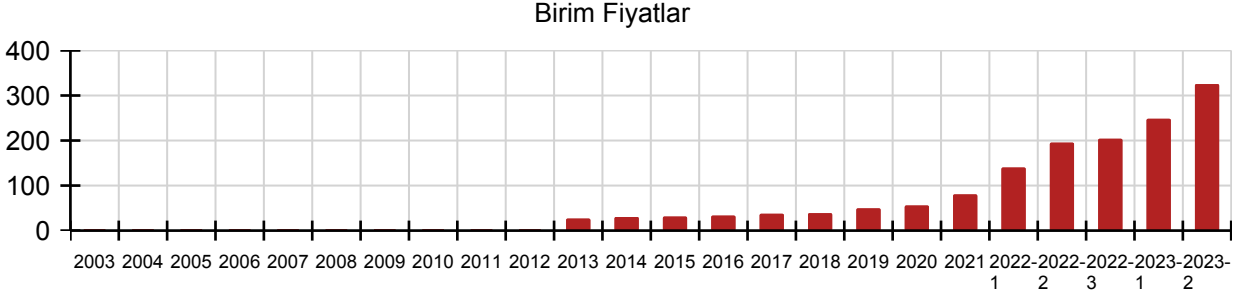

### Yapım Şartları

Mevcut ahşap çatı üzerine 5x5 cm'lik ikinci sınıf çam kerestesinden kadronların galvanizli çivi ile yeterli aralıklarla tespiti, kadronların üzerine 0,50 mm kalınlığında sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac levhaların döşeme işlemine hâkim rüzgâr yönüne ters yönden başlamak ve birbiri üzerine şartnamesine uygun olarak en az, enden 10 cm ve boydan 15 cm bindirilerek, oluklu levhaların matkapla delindikten sonra, madeni pul ve lastik conta kullanılarak en az 6,5 cm'lik kepli trifon vidalarla, tespit edilmesi, baca dibi ve diğer sıva diplerinin su sızdırmayacak şekilde yalıtılması, mahya elemanları ile mahyaların teşkili, inşaat yerindeki yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ahşap çatı üzerine 0,50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu sac levhalar ile çatı örtüsü yapılmasının 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

Ölçü: Meyilli satih üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.325.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.1303	04.277	Sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac (TS 822) (Zayıatıyla 4.80 x 1.20= 5.76)	kg	5,760000
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) (Kadron 5 x 5 cm.)	m <sup>3</sup>	0,003000
10.420.1007	04.271	Galvanizli çivi (geniş baş dahil) (TS 155)	kg	0,100000
10.240.9116	04.722	Asbest levhalar için kepli trifon vida	Adet	2,000000
10.420.1517	04.463	Lastik conta	Adet	2,000000
10.420.1154	04.304	Madeni pul	Adet	2,000000
		İşçilik:		
10.100.1026	01.026	Tenekeci ustası	Saat	0,300000
10.100.1064	01.503	Çırac	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.