

25.150.3107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.150.3107

Tanımı 30 m3 (en az 8 mm cidar kalınlığında) Cam Elyaf Takviyeli Polyester (CTP) Silindirik su depoları)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	406675,20	12793,08	6396,54
2025-Kasım	405354,81	12652,49	6326,25
2025-Ekim	401754,06	12365,64	6182,82
2025-Eylül	396546,16	11986,53	5993,27
2025-Ocak	341474,71	10349,71	5174,86
2024	295762,45	7887,45	3943,73
2023-2	210487,99	4862,99	2431,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	161241,33	3116,33	1558,17
2022-3	111173,49	2135,99	1068,00
2022-2	110752,89	1715,39	857,70
2022-1	77815,44	1565,44	782,72
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.150.3107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

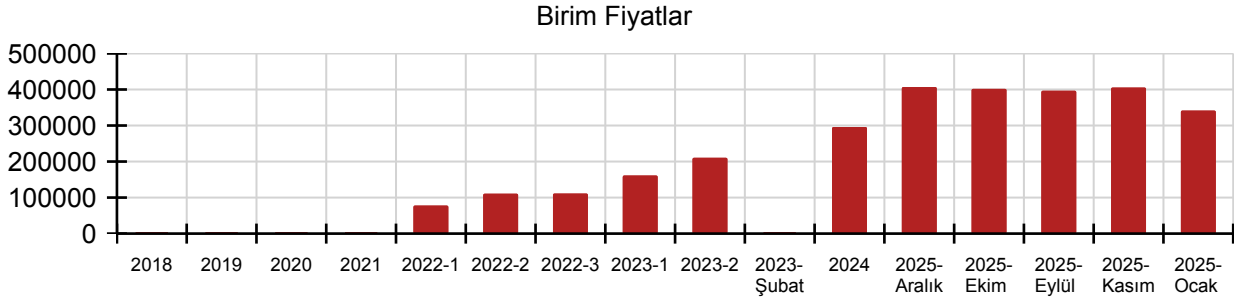

Yapım Şartları

Cam Elyaf Takviyeli (CTP) polyester kullanılarak imal edilmiş olan depo; gövde, bombe ve ayaklardan oluşan monoblok (yekpare) yapıda olmalıdır. Bağlantı elemanları paslanmaya dayanıklı (galvaniz, paslanmaz) malzemeden seçilmelidir. Depolar yatay veya dikey olarak üretilip darbelere ve toprak yüküne karşı dayanıklı olmalıdır. Depoların içerisinde yeterli miktarda bölme (dalgakıran) bulunmalıdır Depo üzerinde araç trafiđi olmamalıdır. Depo üzerinde takılacak giriş, çıkış, havalandırma maşonu ve adam deliđi bulunmalıdır. Depolar CE işaretli olacaktır.

25.150.3107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.150.3107		30 m ³ (en az 8 mm cidar kalınlığında) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	12,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	12,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	12,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.