

25.175.2501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.175.2501 (110-641)
Tanımı	Akümüstasyon Tankı 100 litre, SICAK SU ÜRETİCİLERİ
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sihhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	20476,08	3420,10	1710,05
2025-Kasım	20263,65	3390,75	1695,38
2025-Ekim	19938,61	3306,44	1653,22
2025-Eylül	19537,13	3202,85	1601,43
2025-Ocak	16968,75	2768,75	1384,38
2024	13447,50	2095,00	1047,50
2023-2	8148,75	1268,75	634,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5887,50	791,25	395,63
2022-3	4757,25	511,25	255,63
2022-2	4639,13	393,13	196,57
2022-1	2805,63	393,13	196,57
2021	1966,20	257,75	128,88
2020	1632,05	211,31	105,66
2019	1448,40	179,88	89,94
2018	1250,00	227,00	113,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.175.2501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

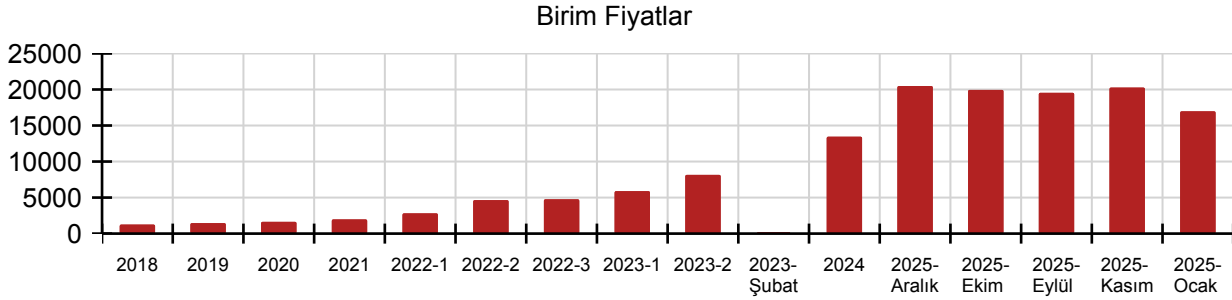

Yapım Şartları

Sıcak su üretimi olmayan, serpantinsiz, sıcak su depolama amacı ile kullanılan, izolasyonu ve diğer özellikleri BFT 25.175.1400 ile aynı.

TS EN13445-3, TS EN 12897 ve TS736 standartlarına uygun dik sistemde imal edilmiş, kontrol ve temizleme kapaklarına sahip, istendiğinde elektrikli ısıtıcı takılabilmesine için uygun ağız bulunan, gövde içi-serpantin dış yüzeyi en az 180 mikron, gövde dışı gövdenin dıştan paslanmasını önleyecek şekilde emaye kaplanmış veya 2 kat antipas boyalı, 10 atmosfer işletme basıncının 1,3 katı test basıncına dayanıklı gövdesi, TS ISO 1129 standartlarına uygun boru ile imal edilmiş serpantin ve birim iç yüzey alanına 200 gr/m² ağırlığında magnezyum anodu veya dış akım anodu olacaktır, 316 kalite paslanmaz serpantinli olması durumunda TS 10380 ve Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB) uygun serpantin ve dış akım anodu. Gövdesi en az 40 kg/m³ yoğunlukta, en az 50 mm kalınlığında HCFC içermeyen sert poliüretan veya en az 15 kg/m³ yoğunluğunda en az 8 cm kalınlıklı poliüretan sünger ile izole edilmiş, üstüne galvaniz saclı veya en az 50 mikron elektrostatik toz boyalı sac kılıf veya aynı işlevi görebilecek dış kılıflı boylerin işyerinde temini, tesisata bağlanması, çalışır halde teslimi.

Not: Boyler kapasiteleri 90/70 °C kaynak akışkan ve 10/60 °C sıhhi kullanım suyu sıcaklıklarında, en az kullanım suyu debileri ve serpantinlerin en fazla basınç düşümlerine göre hesaplanmıştır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.175.2501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.175.2501		Akümülyasyon Tankı 100 L	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	4,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.