25.114.1150 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.114.1150** **(080-300)**
Tanımı	Kendinden Sifonlu Pisuvar, PİSUAR VE TESİSATI
Birimi	Tk
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6214.98	1000.55	500.28
2025-Kasım	6057.28	991.98	495.99
2025-Ekim	6131.69	967.31	483.66
2025-Eylül	5982.70	937.00	468.50
2025-Ocak	4939.25	810.00	405.00
2024	4186.84	613.75	306.88
2023-2	3567.40	371.88	185.94
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	2519.91	227.88	113.94
2022-3	1549.21	147.06	73.53
2022-2	1515.28	113.13	56.57
2022-1	821.61	113.13	56.57
2021	536.60	74.15	37.08
2020	386.29	60.78	30.39
2019	317.03	51.71	25.86
2018	241.00	39.90	19.95

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.114.1150 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

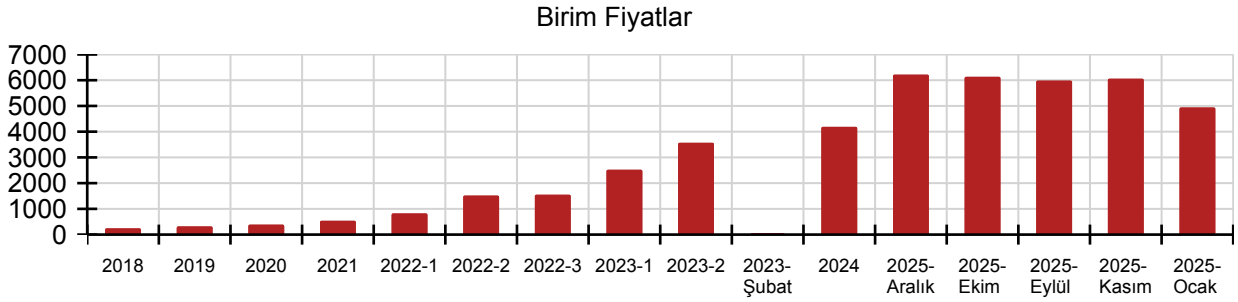

Yapım Şartları

Takribi 35*35*55 cm ölçülerinde; arkadan veya üstten 32 mm yıkama delikli; kendinden sifonlu (koku fermeturlu) ve 50 mm pis su çıkışlı; gagalı; beyaz renkte sırlı seramikten TS EN 13407'ye uygun ve kalite belgeli pisuvar; duvara kadar uzatma parçası ve rozeti; pisuvar yıkama musluğu; borusu ve rozeti; montaj seti ile birlikte temini; yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Pisuvarlar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.114.1150 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.114.1150		Kendinden Sifonlu Pisuvar / Pisuar Ve Tesisatı (Rayici)	Tk	1.000000
20.130.1103		1/2 Pisuvar Musluğu, rozetler ve ara bağlantı borusu dahil. / Musluklar(TS EN 200'E uygun) / Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	1.000000
20.305.2101		1/2" -----20/3,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici)	m	0.300000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1.300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1.300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.500000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.