

15.325.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.325.1109 (18.257)

Tanımı Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 31,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 46,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 53,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 28,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 36,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 29,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 133,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 183,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 193,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 239,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 35,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 77,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 24,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 321,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15.325.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

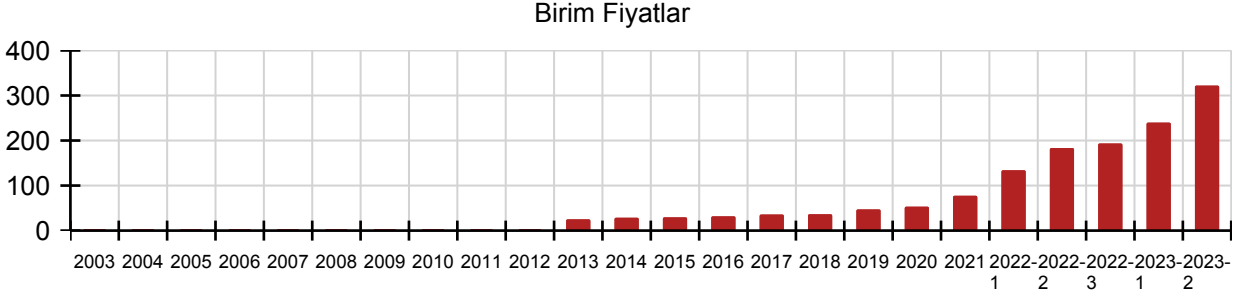

Yapım Şartları

Mevcut çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0,50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac levhaların döşeme işlemine hâkim rüzgâr yönüne ters yönden başlamak ve birbiri üzerine şartnamesine uygun olarak en az enden 10 cm ve boydan 15 cm bindirilerek, oluklu levhalar matkapla delindikten sonra, madeni pul ve lastik conta kullanılarak kepli kancalı vidalarla , çelik veya ön yapımlı betonarme kirişe uygun şekil verilerek, bu kirişlere monte edilmesi, baca dibi ve diğer sıva diplerinin su sızdırmayacak şekilde yalıtılması, mahya elemanları ile mahyaların teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0,50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu sac levhalar ile çatı örtüsü yapılmasının 1 m² fiyatı:

Ölçü: Meyilli satırlar üzerinden hesaplanır. 0.25 m²'den büyük boşluklar düşülür, varsa saçak alınları ölçüye dâhil edilir.

Not: Mevcut çelik ve ön yapımlı betonarme oluklu levha tespit aşıklarının aralıkları levha tespiti için uygun değilse, aşıklar kendi pozundaki bedel karşılığında uygun aralıkta yeniden yaptırılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.325.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 10.200.1303 | 04.277 | Sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac (TS 822) | kg | 5,760000 |
| | | (Zayıyatıyla, 4.80 x 1.20 =5.76) | | |
| 10.240.9117 | 04.723 | Asbestli levhalar için kepli kancalı vida | Adet | 2,000000 |
| 10.420.1517 | 04.463 | Lastik conta | Adet | 2,000000 |
| 10.420.1154 | 04.304 | Madeni pul | Adet | 2,000000 |
| | | İşçilik: | | |
| 10.100.1026 | 01.026 | Tenekeci ustası | Saat | 0,350000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,300000 |
| 10.100.1064 | 01.503 | Çırak | Saat | 0,300000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.