

15.330.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.330.1006 (Y.18.245/006)

Tanımı Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-20 C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 14,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 17,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 16,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 13,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 28,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 80,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 62,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 73,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 12,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 19,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 23,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 36,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 149,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 111,54 | 0,00 | 0,00 |

15.330.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

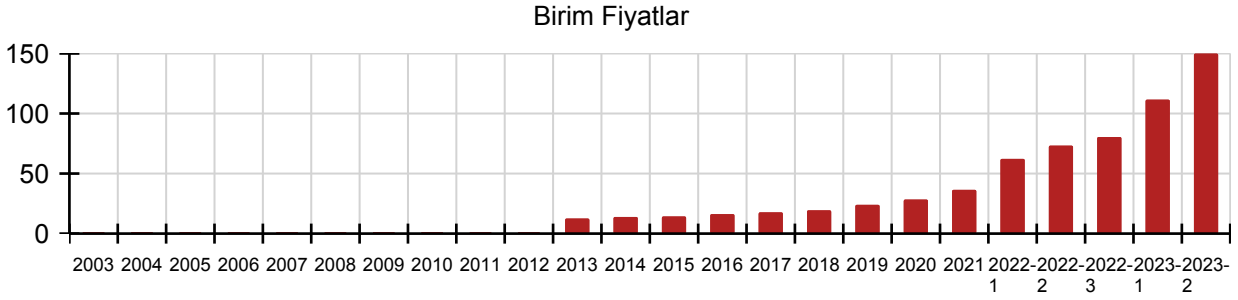

Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun, eğimli çatı yüzeyinin temizlenmesi, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtünün saçak çizgisine paralel olarak ve birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, ek yerlerinin altından en fazla 10 cm aralıklarla geniş başlı galvanizli çivilerle çakılması ve ek yerlerinin şalümo alevi ile yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı: Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan yüzeyler hesaplanır.

15.330.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | Malzeme : | | |
| 10.330.5152 | 04.626/03B | 3 mm, Elastomer Esaslı Cam Tülü Taşıyıcılı Örtüler (-20 C soğukta bükülmeli Çekme mukavemeti min.300/200 N/5 cm, kopma uzamaları boyuna %2, enine %2) | m ² | 1,100000 |
| | | (Zaiyatıyla) | | |
| 10.420.1008 | 04.271/01 | Geniş başlı galvanizli çivi (TS 155) (Shingle Çivisi) | kg | 0,030000 |
| 10.160.1024 | 04.107/1 | Likit petrol gazı (LPG) | kg | 0,100000 |
| | | (Yakıt karşılığı) | | |
| | | İşçilik : | | |
| 10.100.1010 | 01.010 | Yalıtımcı ustası | Saat | 0,400000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,200000 |
| | | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.