

## 25.160.1409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.160.1409 (107-659)

**Tanımı** Debi-m<sup>3</sup>/h: 6-10 Basınç-mSS: 45-70, Tek Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Sıhhi Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	82721.61	6392.40	3196.20
2025-Kasım	81839.09	6337.55	3168.78
2025-Ekim	80728.46	6180.00	3090.00
2025-Eylül	79017.59	5986.35	2993.18
2025-Ocak	65325.00	5175.00	2587.50
2024	52032.50	3920.00	1960.00
2023-2	39962.50	2375.00	1187.50
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	30822.50	1460.00	730.00
2022-3	25406.50	942.50	471.25
2022-2	25189.00	725.00	362.50
2022-1	14625.00	725.00	362.50
2021	8728.48	475.25	237.63
2020	6503.00	389.50	194.75
2019	4962.94	331.50	165.75
2018	4400.00	220.00	110.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.160.1409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

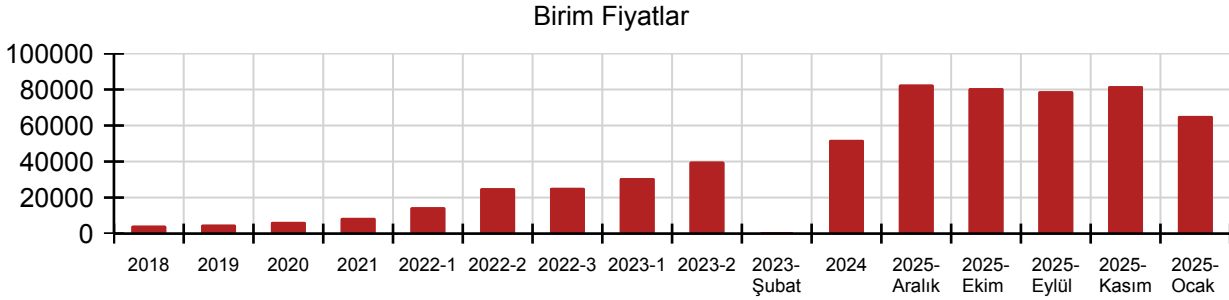

### Yapım Şartları

Aşağıda belirtilen kapasite ve özelliklerde; üzerinde pislik tutucu, çek valf, küresel açma kapama vanaları, alt ve üst limitleri gerekli basınca ayarlanabilen otomatik basınç şalteri (Pompa sayısına eşit), su basıncını gösteren manometresi, aşırı yüke karşı termik korumalı flatörlü su seviye şalteri veya elektrotlu seviye kontrolü ile susuz çalışmaya karşı emniyetli, şalter ve göstergeleri üzerinde olan elektrik panolu paket hidrofor. Santrifüj Pompa: TSE uygunluk belgesine sahip, kapasitesine göre kademe sayıları farklı düşey veya yatay milli, bağlantı flanşları olan pampaya direkt veya özel bir kaplin ile akuple motorun su sızdırmazlığı mekanik salmastra ile sağlanmış, su talebine göre tek veya müşterek olarak devreye giren 3000 d/d monofaze veya trifaze pompa motoruna sahip, Basıncılı Tank: TS EN ISO 11124-1, 2, 3, 4'e uygun çelikten atmosfere kapalı değişebilir membranlı St. 37-2 malzemedan üretilmiş yeterli hacim ve sayıda denge tankı bulunan basınçlı tank, pompa-motor aynı şase üzerine sabitleştirilmiş, veya bağlantı hortumu ile irtibatlandırılmış, pasa karşı gerekli önlemleri alınmış, tüm boru, kollektör, kablo bağlantıları yapılmış TSE kalite belgeli düşey veya yatay milli tam otomatik paket hidroforun komple çalışır durumda işyerinde temini ve montajı.

Not: 1- Maksimum pompa şalt sayısı: Pompa gücü 1.1. kW'a kadar 180 defa/h. 1.1 kW'ın üzerinde ise 40 defa/h. olarak alınacak.

2- Birden fazla pompalı hidroforlarda belirtilen kapasiteler pompa debilerinin toplamıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.160.1409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.160.1409		Debi-m <sup>3</sup> /h 6 - 10 Basınç-mSS 45 - 70 / Tek Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4.000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	8.000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	8.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.