

## 25.160.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.160.1502 (107-662)

**Tanımı** Debi-m<sup>3</sup>/h: 8-24 Basınç-mSS: 50-70, İki Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Sıhhi Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	112980.86	5593.35	2796.68
2025-Kasım	111768.44	5545.36	2772.68
2025-Ekim	110289.70	5407.50	2703.75
2025-Eylül	107985.68	5238.06	2619.03
2025-Ocak	89153.13	4528.13	2264.07
2024	71130.00	3430.00	1715.00
2023-2	54153.13	2078.13	1039.07
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	41952.50	1277.50	638.75
2022-3	34715.69	824.69	412.35
2022-2	34525.38	634.38	317.19
2022-1	26309.38	634.38	317.19
2021	16636.29	415.85	207.93
2020	12355.95	340.81	170.41
2019	8576.36	290.06	145.03
2018	6340.00	202.00	101.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.160.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

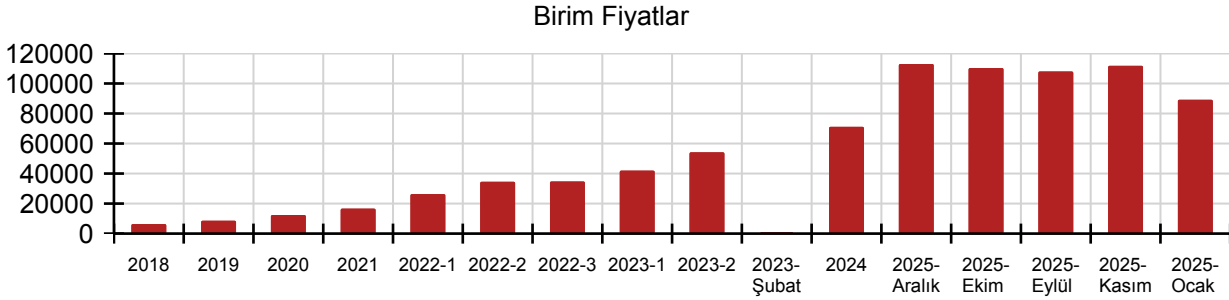

### Yapım Şartları

Aşağıda belirtilen kapasite ve özelliklerde; üzerinde pislik tutucu, çek valf, küresel açma kapama vanaları, alt ve üst limitleri gerekli basınca ayarlanabilen otomatik basınç şalteri (Pompa sayısına eşit), su basıncını gösteren manometresi, aşırı yüke karşı termik korumalı flatörlü su seviye şalteri veya elektrotlu seviye kontrolü ile susuz çalışmaya karşı emniyetli, şalter ve göstergeleri üzerinde olan elektrik panolu paket hidrofor. Santrifüj Pompa: TSE uygunluk belgesine sahip, kapasitesine göre kademe sayıları farklı düşey veya yatay milli, bağlantı flanşları olan pampaya direkt veya özel bir kaplin ile akuple motorun su sızdırmazlığı mekanik salmastra ile sağlanmış, su talebine göre tek veya müşterek olarak devreye giren 3000 d/d monofaze veya trifaze pompa motoruna sahip, Basıncılı Tank: TS EN ISO 11124-1, 2, 3, 4'e uygun çelikten atmosfere kapalı değişebilir membranlı St. 37-2 malzemedan üretilmiş yeterli hacim ve sayıda denge tankı bulunan basınçlı tank, pompa-motor aynı şase üzerine sabitleştirilmiş, veya bağlantı hortumu ile irtibatlandırılmış, pasa karşı gerekli önlemleri alınmış, tüm boru, kollektör, kablo bağlantıları yapılmış TSE kalite belgeli düşey veya yatay milli tam otomatik paket hidroforun komple çalışır durumda işyerinde temini ve montajı.

Not: 1- Maksimum pompa şalt sayısı: Pompa gücü 1.1. kW'a kadar 180 defa/h. 1.1 kW'ın üzerinde ise 40 defa/h. olarak alınacak.

2- Birden fazla pompalı hidroforlarda belirtilen kapasiteler pompa debilerinin toplamıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.160.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.160.1502		Debi-m <sup>3</sup> /h 8 - 24 Basınç-mSS 50 - 70 / İki Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3.500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	7.000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	7.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.