

25.160.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.160.1601 (107-671)

Tanımı Debi-m³/h: 10-35 Basınç-mSS: 30-50, Üç Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	161830.70	4794.30	2397.15
2025-Kasım	160086.76	4753.16	2376.58
2025-Ekim	158007.78	4635.00	2317.50
2025-Eylül	154741.08	4489.76	2244.88
2025-Ocak	127631.25	3881.25	1940.63
2024	101940.00	2940.00	1470.00
2023-2	77931.25	1781.25	890.63
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	60582.50	1095.00	547.50
2022-3	50275.63	706.88	353.44
2022-2	50112.50	543.75	271.88
2022-1	32731.25	543.75	271.88
2021	19451.60	356.44	178.22
2020	14436.69	292.13	146.07
2019	10003.50	248.63	124.32
2018	7920.00	239.00	119.50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.160.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

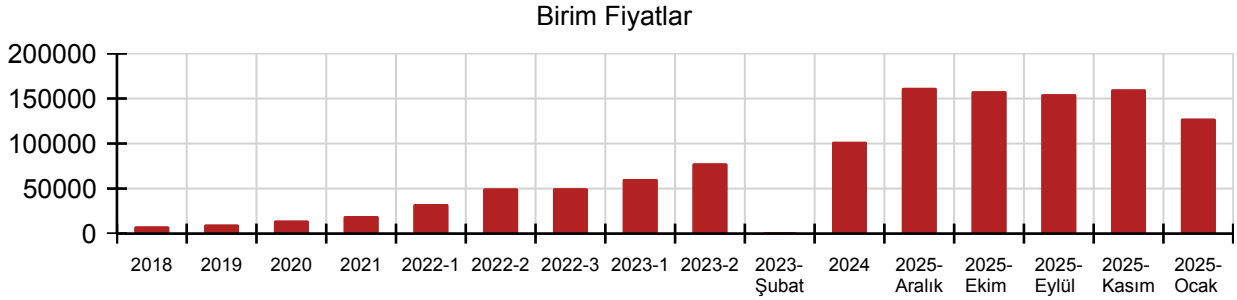

Yapım Şartları

Aşağıda belirtilen kapasite ve özelliklerde; üzerinde pislik tutucu, çek valf, küresel açma kapama vanaları, alt ve üst limitleri gerekli basınca ayarlanabilen otomatik basınç şalteri (Pompa sayısına eşit), su basıncını gösteren manometresi, aşırı yüke karşı termik korumalı flatörlü su seviye şalteri veya elektrotlu seviye kontrolü ile susuz çalışmaya karşı emniyetli, şalter ve göstergeleri üzerinde olan elektrik panolu paket hidrofor. Santrifüj Pompa: TSE uygunluk belgesine sahip, kapasitesine göre kademe sayıları farklı düşey veya yatay milli, bağlantı flanşları olan pampaya direkt veya özel bir kaplin ile akuple motorun su sızdırmazlığı mekanik salmastra ile sağlanmış, su talebine göre tek veya müşterek olarak devreye giren 3000 d/d monofaze veya trifaze pompa motoruna sahip, Basıncılı Tank: TS EN ISO 11124-1, 2, 3, 4'e uygun çelikten atmosfere kapalı değişebilir membranlı St. 37-2 malzemedan üretilmiş yeterli hacim ve sayıda denge tankı bulunan basınçlı tank, pompa-motor aynı şase üzerine sabitleştirilmiş, veya bağlantı hortumu ile irtibatlandırılmış, pasa karşı gerekli önlemleri alınmış, tüm boru, kollektör, kablo bağlantıları yapılmış TSE kalite belgeli düşey veya yatay milli tam otomatik paket hidroforun komple çalışır durumda işyerinde temini ve montajı.

Not: 1- Maksimum pompa şalt sayısı: Pompa gücü 1.1. kW'a kadar 180 defa/h. 1.1 kW'ın üzerinde ise 40 defa/h. olarak alınacak.

2- Birden fazla pompalı hidroforlarda belirtilen kapasiteler pompa debilerinin toplamıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.160.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.160.1601		Debi-m ³ /h 10 - 35 Basınç-mSS 30 - 50 / Üç Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3.000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	6.000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	6.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.