

25.175.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.175.1106	(110-406)
Tanımı	1.000 Litre, Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler	
Birimi	Adet	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	Sihhi Tesisat	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	114936,08	8546,43	4273,22
2025-Kasım	113716,93	8469,28	4234,64
2025-Ekim	112008,15	8262,03	4131,02
2025-Eylül	109891,99	8004,08	4002,04
2025-Ocak	95493,11	6918,11	3459,06
2024	79123,71	5248,71	2624,36
2023-2	55952,48	3189,98	1594,99
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	37137,90	1962,90	981,45
2022-3	21378,75	1281,75	640,88
2022-2	21091,43	994,43	497,22
2022-1	14026,44	976,44	488,22
2021	9458,20	637,19	318,60
2020	6214,36	523,39	261,70
2019	5394,33	445,66	222,83
2018	4970,00	319,00	159,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.175.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

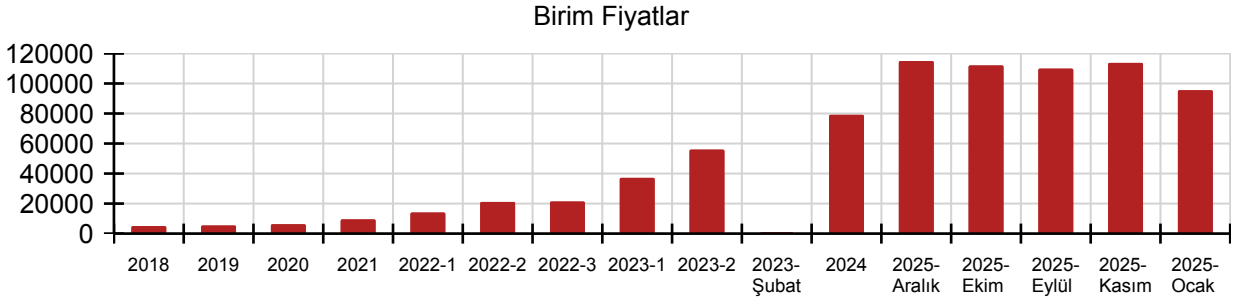

Yapım Şartları

Yatık veya dik imal edilmiş, 10 bar işletme basıncında, 10/60°C kullanım suyu sıcaklıklarında, en az kullanım suyu debileri ve serpantinlerin en fazla basınç düşümlerine göre hesaplanmıştır. TS736 standartlarına uygun yatık ve dik sistemde imal edilmiş, 6 bar işletme basıncının 1,5 katı test basıncına dayanıklı gövdesi, pas karşı içten ve dıştan plastik esanslı epoksi veya epikot boya ile iki kat boyalı, serpantin grubu bağlanacak şekilde flanşlı kapağı ve komple sökülebilir şekilde monte edilmiş en az 1,2 mm. et kalınlığındaki bakır borudan yapılmış serpantini, çelik taşıyıcı ayakları ile birlikte boyların işyerinde temini, tesisata bağlanması; bir

yüzü kafes telli 5 cm. kalınlığında şilte tipi cam yünü veya taşıyıcı teknik yalıtım malzemesi ile yalıtım yapılması

NOT: Boyler bağlantılarında bulunan emniyet ventilleri, vana ve diğer armatür bedelleri ilgili birim fiyattan hesaplanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.175.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.175.1106		1000 lt-min.sıc.su deb: 1200 lt/h (0,7 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	11,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	11,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.